

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**


**Gurtsteg  
Best.-Nr. 6.64711**

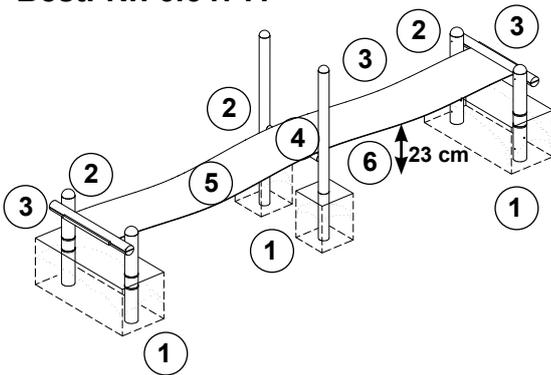

Falls das Durchhangbild nicht gleichmäßig ist, kann durch Einsetzen von Unterscheiben Ø 68 mm (**Detail A**) zwischen Standpfosten und Querbäumen an der Seite mit dem größeren Durchhang Abhilfe geschaffen werden. Ebenso ist es möglich, an der zu straff gespannten Seite durch Abhobeln der Kontaktstelle zwischen Standpfosten und Querbäumen (**Detail B**) einen Durchhangausgleich zu schaffen.

Detail A

Detail B

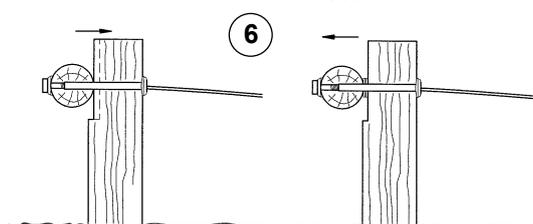

## Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
  - Holz auf Fäulnis
  - Stahl auf Korrosion
  - Verankerung auf festen Sitz
  - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

## Lagerung

4. Lagerung im Mittelgestell auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell abschmieren

## Gummigurt

5. auf Beschädigung prüfen, falls notwendig austauschen
6. **Sicherheitskontrolle:** Bei beidseitiger Belastung muss die Bodenfreiheit mindestens 23 cm betragen. **Regulierung am Mittelgestell:** Schrauben lösen, Lager mit der Achse hochschieben und wieder befestigen







Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden


..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen




## Ersatzteile

### Gurtsteg

Best.-Nr. 6.64711



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92280	Kugellager	99.01468	Mittelgestell mit Walze
		99.00541	Querbaum, halbiert und gebohrt mit Abdeckleiste und Spax inkl. Schrauben, Breite 0,80 m
0.92890	Walze ohne Lager		
0.92911	Gurtband Länge 8 m, Breite 0,80 m mit Querbäumen, ohne Befestigungsmaterial		
	Bitte Längsabstand von Pfostenaußenkante bis Pfostenaußenkante angeben		
			
0.92915	Reparaturset für Gurtband		
99.01275	Standpfosten aus Mittelgestelle ohne Beschläge		
			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Hinweis</b> Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.</p> </div>			