

Spielwert

Zwischen zwei hohen Masten ist ein waagrechtes Seil gespannt, an dem drei Schwingseile hängen. Durch die Anordnung beeinflussen sich die Schwingungen an den Seilen gegenseitig. Dies regt zum gemeinsamen Spielen an und fördert die Kommunikation und Kooperation.

Wesentliche Merkmale

- Die langen Schwingseile bilden durch den waagerechten Seilzug eine Bewegungseinheit, man spürt den Schaukelpartner
- Spielimpuls: auffallende Abhängung
- Bewegungsaktivität: schwingen, pendeln, hangeln, abspringen

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Freizeitparks

Hinweis

Bei der Verwendung von Hackschnitzeln als Fallschutz ist vor allem bei Einbeingegeräten auf eine hohe Qualität mit wenig Rindenanteil zu achten.

Die vorgeschriebenen Kontrollen der Standfestigkeit sind mit besonderer Sorgfalt bezüglich des Zustandes der Standpfosten und eventuellen Fäulnisschäden im unteren Stammbereich durchzuführen.

Bitte beachten Sie dazu auch den Hinweis zur Verjährung der Frist für die Geltendmachung von Mängelansprüchen in unseren AGB.



Foto © Paul Upward



Das Foto zeigt abweichende Abspannseile, Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 7.65000 Schwingseilgerät

Lieferumfang

Best.-Nr. 7.65000

- 2 Masten mit Stahlfüßen
- 4 Abspannseile
- 1 Seilgehänge mit 3 Schwingseilen, aufgehängt in Dreh-/Kardangelenken

Best.-Nr. 7.65500

- 2 Masten mit Stahlfüßen
- 4 Abspannseile
- 1 Seilgehänge mit 3 Pendelsitzen an mit Schlauch überzogenen Ketten, aufgehängt in Dreh-/Kardangelenken

Schwingseilgerät Schwingseilgerät mit Pendelsitzen





7.65000



7.65500

Best.-Nr. 7.65000 / 7.65500
Schwingseilgerät

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

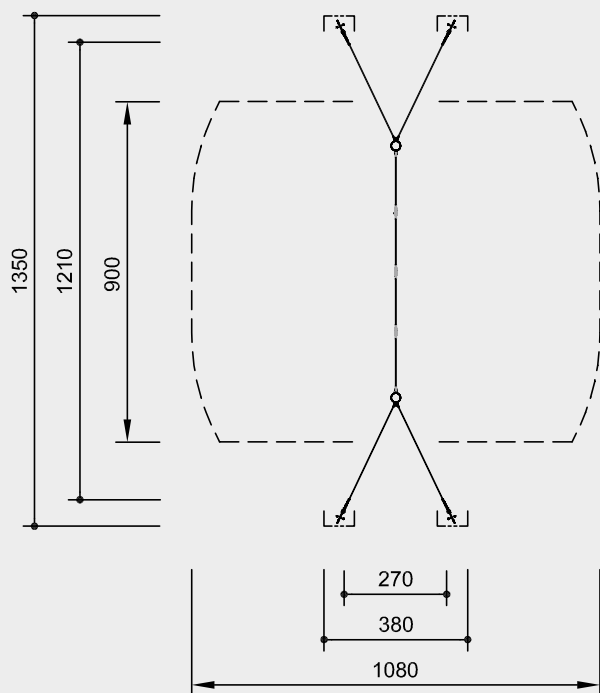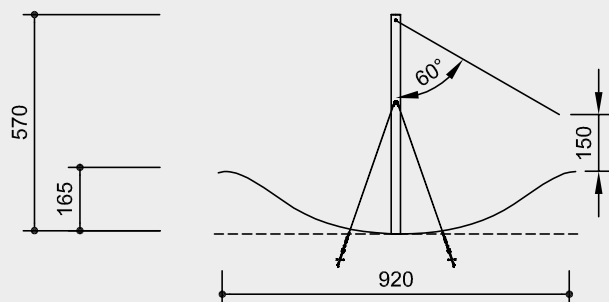

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.65000
Schwingseilgerät

Höhe	5,70 m
Breite mit Abspannung	12,10 m
Schwingseillänge	4,40 m
Gewicht	440 kg

Best.-Nr. 7.65500
Schwingseilgerät mit Pendelsitzen

Höhe	5,70 m
Breite mit Abspannung	12,10 m
Schwingseillänge	4,30 m
Gewicht	450 kg

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m
bei entsprechender Bodenmodellierung
(vorteilhaft für die Spielfunktion) oder
ohne Hügel $\leq 3,00$ m

Fundamente
2 Stück 120 x 120 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
4 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergarn,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


Kardangelenk

Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet,
feuerverzinkt, besteht aus zwei Sin-
termetallgleitlagern, ermöglicht freies
Schwingen in alle Richtungen


Seilanschluss drehbar

Drehbarer Seilbeschlag ohne gefährliche
Öffnungen, mit Sintermetallgleitlager
und integriertem Drehwirbel, dieser
lässt das Seil ausdrehen


Doppelseilanschluss

Anschluss für komplizierte Schaukel-
und Drehbewegungen


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Standardfarbe Seil: regenbogen

Best.-Nr. 7.65500
Schwingseilgerät mit Pendelsitzen
Pendelsitz

Großflächiger Pendelsitz aus Gummi
mit weicher Stoßkante und profilierter
Stahleinlage


Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussstellen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



7.65000



7.65500