



Spielwert

Die Kletterwand ist eine attraktive Herausforderung, beidseitig bekletterbar, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Oberflächenstruktur und die verschiedenartigen Tritt- und Greifelemente bieten für alle, die Mut haben, einen gangbaren Weg. Die Kletterwand kann erweitert und je nach Planungsbedarf im Winkel zwischen 60° und 90° modifiziert werden. Sie eignet sich als raumbildendes Element und zur Trennung von Spielbereichen.

Wesentliche Merkmale

- Massive Blockbauweise erlaubt eine freistehende Installation
- Beidseitig bespielbar
- Raumteilerfunktion
- Spielimpuls: Klettergriffe, Höhe, Verbindungsstruktur
- Bewegungsaktivität: Klettern

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Freizeitparks




Best.-Nr. 7.77060 Kletterwand mit 4 Elementen




Best.-Nr. 7.77060 Kletterwand mit 4 Elementen

Kletterwand mit 2 Elementen
Kletterwand mit 4 Elementen



7.77010




7.77060




Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

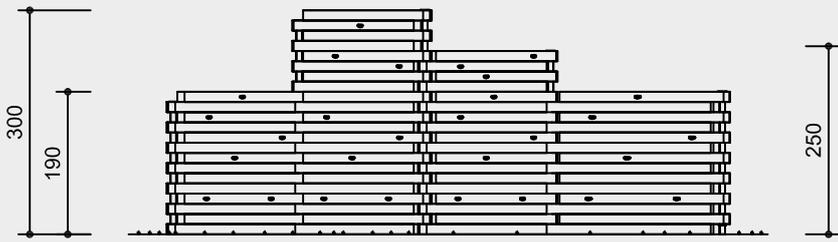

Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen
 Beispielhafte Anordnung

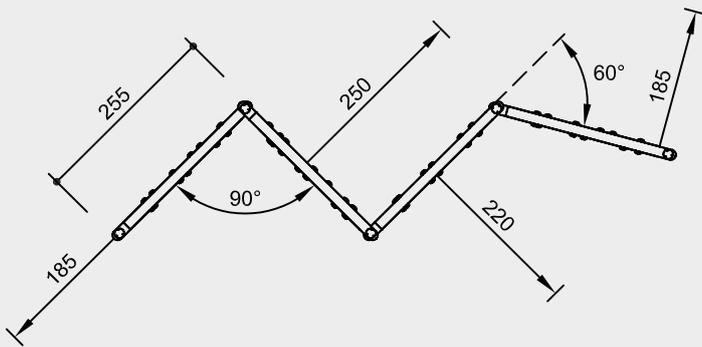

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- Best.-Nr. 7.77010**
Kletterwand mit 2 Elementen
- 2 Wandelemente aus 2 x 7 zweilagigen Modulen mit angeschraubten Griffen
 - 3 Stahlrohre zur Verankerung

- Best.-Nr. 7.77060**
Kletterwand mit 4 Elementen
- 4 Wandelemente aus 2 x 7, 1 x 11 und 1 x 9 zweilagigen Modulen, mit angeschraubten Griffen
 - 5 Stahlrohre zur Verankerung


Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 7.77010 ≤ 2,00 m
Best.-Nr. 7.77060 ≤ 3,00 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)


Fundamente
Best.-Nr. 7.77010
 3 Stück 100 x 100 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 7.77060
 5 Stück 100 x 100 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm

Um die Standsicherheit zu gewährleisten, müssen die Wandelemente abgewinkelt angeordnet werden. Die serienmäßige Verankerung ist ausreichend für einen Winkel zwischen 60° und 90°.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.



7.77010



7.77060

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Bodenverankerung
 Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Wände in Blockbauweise aus Kantholz 14 / 14 cm

Profi-Klettergriffe aus Sand-Kunstharzgemisch mit Antirotiersystem gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.77010
Kletterwand mit 2 Elementen

Höhe	1,90 m
Elementbreite	2,55 m
Gewicht	1000 kg

Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen

Höhe	1,90 / 3,00 / 2,50 / 1,90 m
Elementbreite	2,55 m
Gewicht	2500 kg