

Spielwert

Die Kaminrutsche ist ein Gerät für körperlich gewandte Kinder. Die Plattform ist nur mit erhöhtem Einsatz zu erreichen, entweder via Kamin durch Stemmen und Körperspreizung oder über die beiden Kletterstangen. Der Zugang ist für kleinere Kinder schwierig. Damit kann die obere Plattform ein Treffpunkt für Heranwachsende sein, auf der sie sich abgrenzen können und trotzdem dabei sind. Das flotte Herabgleiten auf der langen Wellenrutsche macht Spaß.



Sonderausführung



Sonderausführung



Sonderausführung


Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Schöne Formgebung
- Spielimpuls: Höhe erleben, Rollenspiele
- Bewegungsaktivität: klettern, rutschen

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.


Kaminrutsche



7.78000

Best.-Nr. 7.78000
Kaminrutsche

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

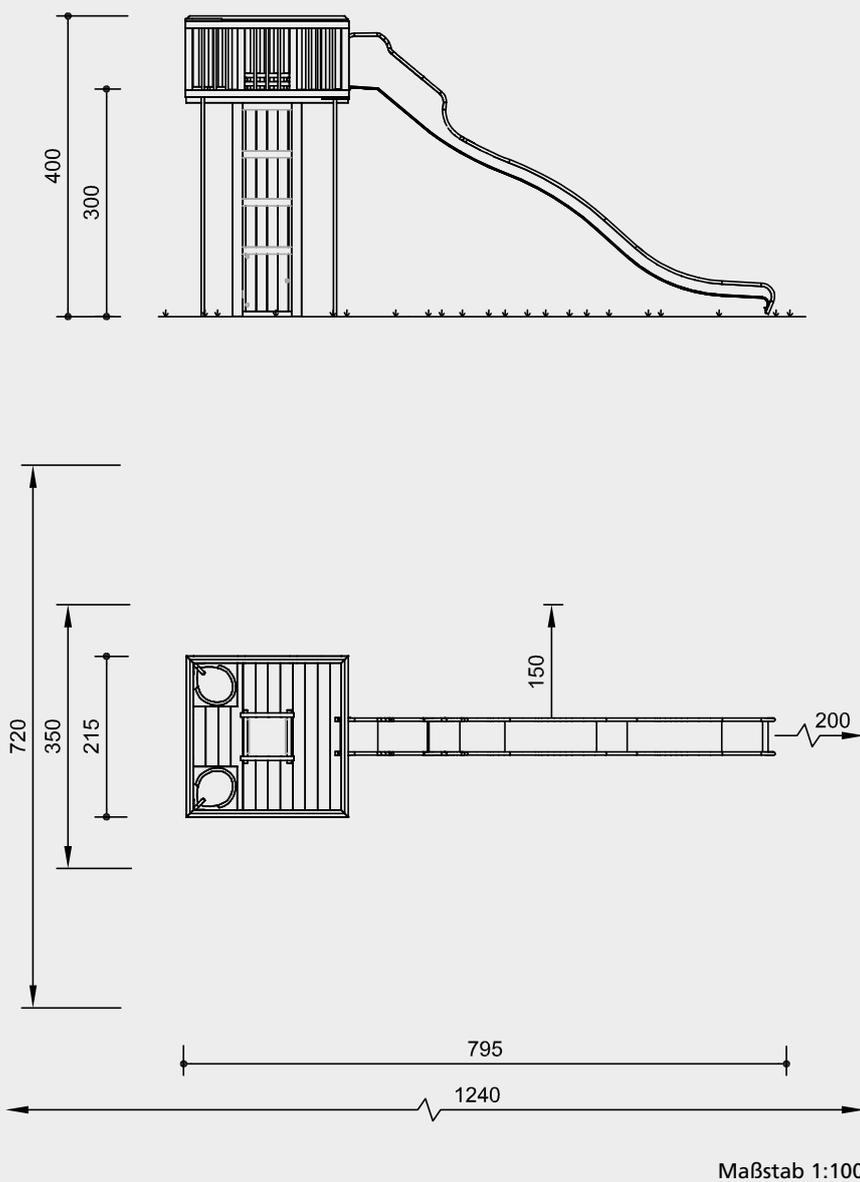

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Kamin mit Innenaufstieg
- 1 Plattform mit Geländer
- 1 Bund: 4 Rutschstangen
- 1 Edelstahlrutsche,
Best.-Nr. 3.63225

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 3,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Kamin und Rutschstangen

4 Stück 50 x 115 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Rutsche
1 Stück 70 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
 $\varnothing 4,2$ cm, gefräst und gezapft, gegen
Verdrehen gesichert, für Kinderhände
gut zu greifen und nicht „kalt“



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Rutschstangen aus V2A, $\varnothing 42$ mm,
glasperlengestrahlt

Rutsche aus V2A, glasperlengestrahlt,
Blechstärke 2 mm, mit erhöhten
Seitenwangen 2,5 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	4,00 m
Länge	7,95 m
Breite	2,15 m
Bodenhöhe	3,00 m
Bodengröße	2,15 x 2,15 m
Länge Rutschstangen	3,00 / 3,90 m
Gewicht	ca. 1200 kg



7.78000