

### Spielwert

Unser Feuerwehrauto zaubert kleinen und großen Kindern schon von weitem ein freudestrahlendes Lächeln ins Gesicht. Hier sind dem phantasievollen Rollenspiel keine Grenzen gesetzt. In der Fahrerkabine haben drei Kinder nebeneinander Platz, so dass einer das drehbare Lenkrad bedienen kann und die anderen beiden den Einsatz vorbereiten können. Zudem befindet sich im Fahrerhäuschen die Tretpumpe für die schwenkbare Spritzdüse, die bei Betätigung der Pedale tatsächlich Wasser verspritzt. Auf der Ladefläche finden auf den beiden Sitzbänken weitere kleine und große Einsatzkräfte Platz.



Die Bilder zeigen unseren Prototypen. Technische Änderungen vorbehalten.


### Feuerwehrauto mit Spritzdüse

#### Wesentliche Merkmale

- Freundliche Ausstrahlung
- Kindgerechte Vermaßung
- Emotionen auslösendes Design
- Natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinnesansprache
- Spielimpuls: Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, entlangtasten
- Farbige Gestaltung, Signalwirkung

#### Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingplätze o.ä.





7.79300

**Best.-Nr. 7.79300**
**Feuerwehrauto mit Spritzdüse**

Sicherheitsbereich →

Gerätemaß —●—

Funktionsbereich —|—

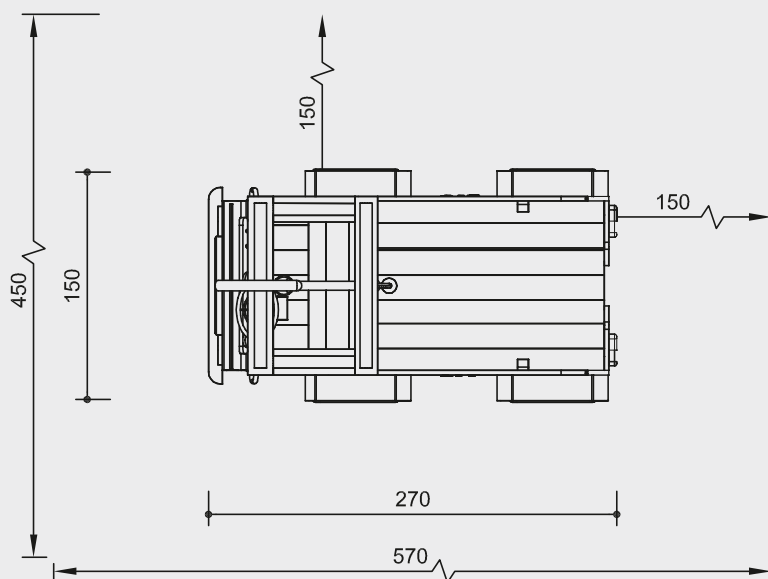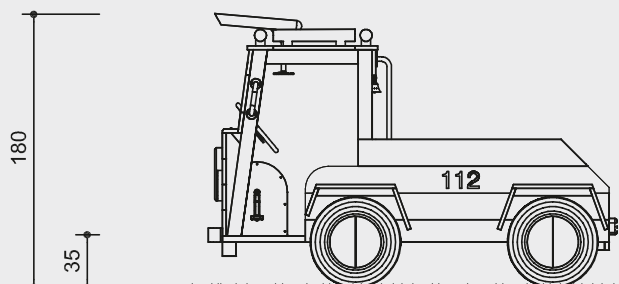

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Feuerwehrauto mit 5 Stahlfüßen
- 1 Spritzdüse, drehbar, Spritzwinkel 45°
- 1 Tretpumpe

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
2 Stück 60 x 120 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm  
1 Stück 30 x 30 x 30 cm  
Aushubtiefe 50 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle**  
**Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter  
Gebirgslärche

**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-  
geschrägtem Hirnholzabschnitt als  
konstruktive Holzschutzmaßnahme


**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch  
Verminderung von Rissanfälligkeit und  
unerwünschter Formänderung


**Nut und Feder**

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-  
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln  
von Staub / Sand, Schutz vor direkter  
Regeneinwirkung


**Mehrschichtplatte**

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche,  
als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.  
Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-  
stabilität. Wetterfest verleimt nach  
DIN EN 13353:2011


**Profilscheibe**

Profilscheibe zur normgerechten Abde-  
ckung überstehender Schraubenköpfe,  
besserer Druckverteilung und Schutz  
gegen eindringendes Wasser. Lösen der  
Schraube ist erschwert


**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung  
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den**  
**Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Farbe**

Zur Farbgebung werden lösungsmittel-  
freie Acryllacke verwendet, die Verar-  
beitung erfolgt so, dass die Struktur des  
Holzes noch erkennbar bleibt.

Glocke aus Messing

Haltegriffe und Lenkrad aus V2A,  
glasperlengestrahlt

Realitätsnahe Reifennachbildung

Spritzdüse aus V2A, mit Handrad  
schwenkbar, beidseitiger Anschlag,  
glasperlengestrahlt


**Planungshinweis**

Die Tretpumpe kann selbstsaugend  
aus einem bauseitigen Wasserreservoir  
pumpen; maximale Saughöhe 2,5m.  
Alternativ kann eine Ventilkombination  
**Best. Nr. 5.17100** verwendet werden.

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

|         |            |
|---------|------------|
| Höhe    | 1,80 m     |
| Länge   | 2,70 m     |
| Breite  | 1,50 m     |
| Gewicht | ca. 430 kg |


**7.79300**