

Spielwert

Die Traktorplattform ist schon von weiten sichtbar und zieht kleine und große Kinder gleichermaßen an. Er eignet sich besonders, um als gestalterischer Mittelpunkt einer Spielanlage eingesetzt zu werden. Über ein schräges Kletternetz kann man die Plattform erklimmen, die über zwei ineinander übergehende Spielflächen verfügt, die viel Raum für phantasievolle Rollenspiele bieten. Die Traktorfahrer und Abenteurer können das Gefährt jederzeit über die gebogene Rutschstange oder die breite Rutsche mit Schwung wieder verlassen.



Kleinere Kinder können auch unter der Plattform spielen, Pause machen oder sich verstecken.

Wesentliche Merkmale

- Natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinneserfahrung
- Harmonisches freundliches Design
- Starke formale Aussage
- Atmosphärebildend
- Blickfang eines Spielortes
- Spielimpuls: Höhe erleben, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, rutschen

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


Traktorplattform



7.79500

Best.-Nr. 7.79500
Traktorplattform

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

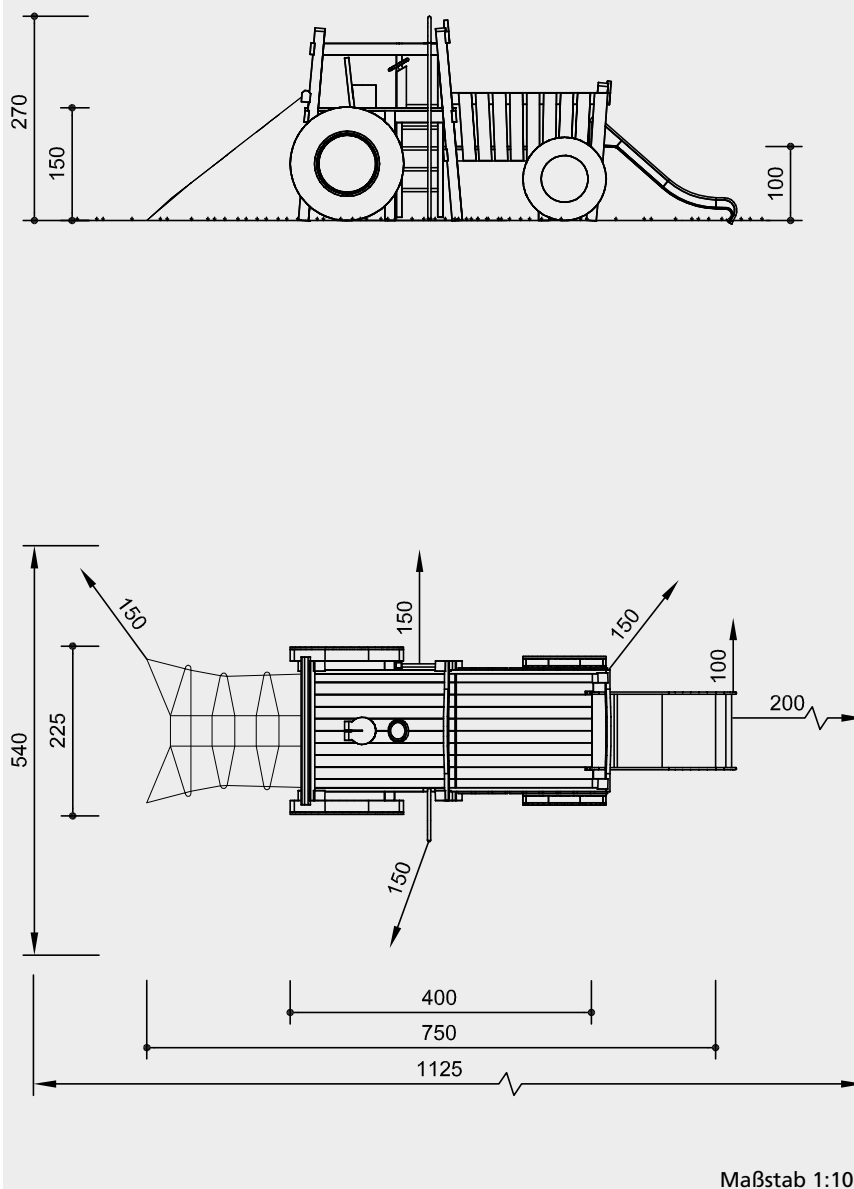

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 2 Plattformen mit Stahlfüßen
- 2 Seiten verkleidet, farblich gestaltet wie Abbildung, mit 4 Rädern und Kriechtunnel aus PVC
- 1 Leiter
- 1 Lenkrad
- 1 Sitz
- 1 Edelstahlrutsche mit Erdanker, **Best.-Nr. 3.63300**
- 1 Rutschstange, **Best.-Nr. 3.69464**
- 1 Schräges Kletternetz, **Best.-Nr. 3.69160**

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 6 Stück 60 x 60 x 60 cm Aushubtiefe 80 cm
 - 2 Stück 110 x 60 x 60 cm Aushubtiefe 80 cm
 - 2 Stück 50 x 50 x 40 cm Aushubtiefe 80 cm
 - 1 Stück 30 x 30 x 30 cm Aushubtiefe 60 cm
 - 1 Stück 120 x 55 x 45 cm (kein Beton erforderlich)

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus naturbelassener Gebirgslärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung


Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden


S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet


Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche Öffnungen. Schraubverbindung nachstellbar und im Holz versenkt


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Kriechtunnel Ø 80 cm aus PVC, grau

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Länge	7,50 m
Breite	2,25 m
Höhe	2,70 m
Höhe Netz	1,50 m
Gewicht	ca. 900 kg



7.79500