

Spielwert

Die Ausführung dieser großen Schutzhütte mit dem eingebauten Sitzkreis betont den Anlaufpunkt für Jugendliche. Dieser Kreis kann gemeinsam oder von einem Einzelnen in leichte Schwingungen versetzt werden. Durch die runde Anordnung kann beim Gespräch jeder die Anderen sehen. Die vier Halbwände schaffen genügend Sichtschutz und es entsteht dadurch ein gebogener Bereich. Trotzdem ist der Raum noch einsehbar. Ein Schutzdach als Unterstand sollte auch als möglicher Treffpunkt auf einem Spielplatz nicht fehlen.



Best.-Nr. 7.82000 Schutzdach



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Wesentliche Merkmale

- Aufwändige zimmermannsgerechte Dachkonstruktion

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

**Schutzdach
Treffpunkthaus mit Sitzkreis**




7.82000





7.82300

**Best.-Nr. 7.82000
Schutzdach**

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

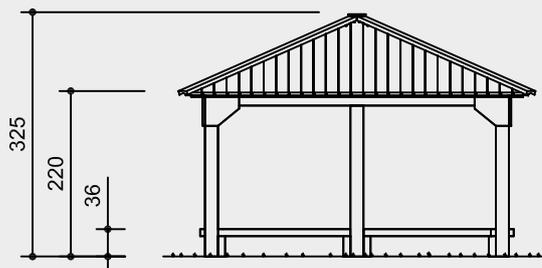

**Best.-Nr. 7.82300
Treffpunkthaus mit Sitzkreis**

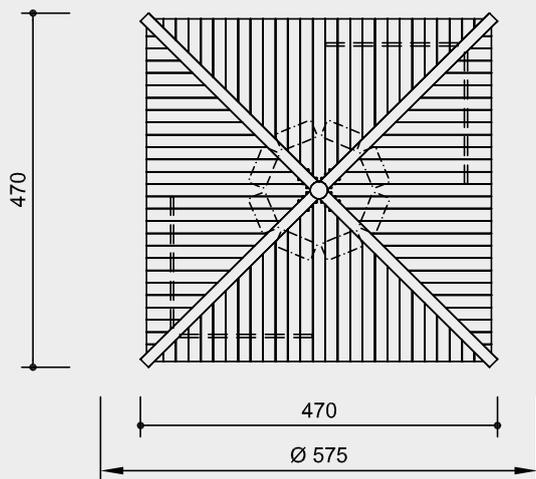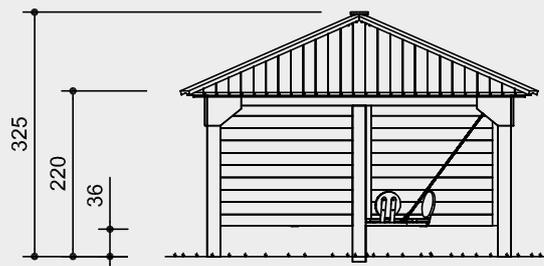

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

**Best.-Nr. 7.82000
Schutzdach**

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 Eingebaute Sitzbänke

Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 Wände
- 1 Sitzkreis mit 8 Sitzen komplett mit allen Aufhängungen

Installationshinweise

Untergrund

Best.-Nr. 7.82000

Schutzdach

keine Anforderungen

Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

Fundamente

8 Stück 50 x 50 x 40 cm

Aushubtiefe 60 cm

Vor der Montage mit einer Aussparung zu erstellen

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich

Schaukelsitz

Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Aufhängung in stabilen feuerverzinkten Gelenken

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.82000

Schutzdach

Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Traufhöhe	2,20 m
Firsthöhe	3,25 m
Gewicht	2500 kg

Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Traufhöhe	2,20 m
Firsthöhe	3,25 m
Gewicht	3000 kg



7.82000



7.82300