



Spielwert

Spielen heißt für Kinder nicht immer, aktiv etwas zu tun. Spielen kann durchaus auch bedeuten, einfach nur dabei zu sein. Für solche Spielphasen ist es notwendig, entsprechende Plätze oder Sitzangebote zu schaffen, vor allem solche, die ein etwas erhöhtes Sitzen erlauben. Der Sitzzaun ermöglicht ein lässiges Herumhängen, verschafft einen guten Überblick und man kann sich entspannt mit den anderen unterhalten. Die Elemente sind so entwickelt worden, dass sie sich gut in Gruppen zusammenstellen lassen. Der Planer kann dadurch den vorgesehenen Platz individuell gestalten.

Wesentliche Merkmale


- Natürliche Holzoberfläche mit starken Querschnitten sorgt für angenehmes Sitzen
- Design mit starkem Aufforderungscharakter
- Bewegungsaktivität: sitzen, balancieren

Empfohlen für


- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Sitzzaun



7.85001 - 7.85031

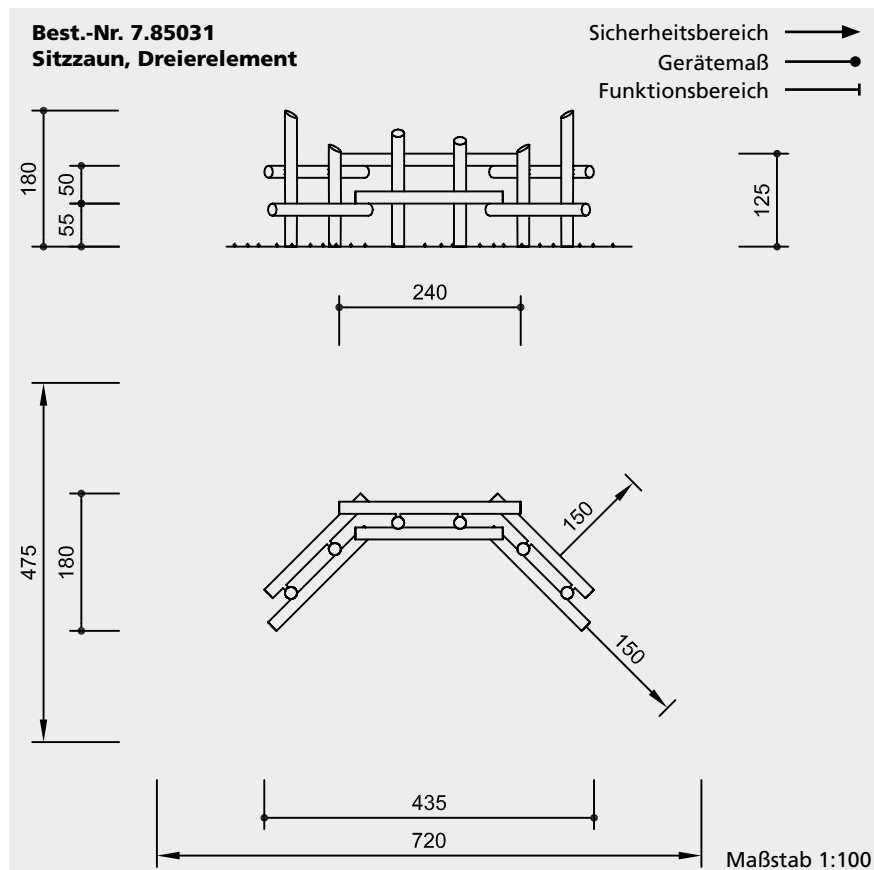

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 7.85001
Sitzzaun, Einzelement
 2 Pfosten mit 2 Stahlfüßen
 2 Querbäume

Best.-Nr. 7.85021
Sitzzaun, Zweierelement
 4 Pfosten mit 4 Stahlfüßen
 4 Querbäume

Best.-Nr. 7.85031
Sitzzaun, Dreierelement
 6 Pfosten mit 6 Stahlfüßen
 6 Querbäume

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 pro Pfosten 1 Stück 60 x 60 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-
 fernt, die natürliche Form des Stammes
 bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
 geschrägtem Hirnholzabschnitt als
 konstruktive Holzschutzmaßnahme



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
 ckung überstehender Schraubenköpfe,
 besserer Druckverteilung und Schutz
 gegen eindringendes Wasser. Lösen der
 Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
 bindung, wartungsfreundlich und ohne
 überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl



Distanzbeschlag

Verschraubung mit Distanzbeschlag zur
 Vermeidung von Fangstellen



Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirk-
 same Gegenmaßnahme gegen starke
 Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage
 des Spannungsausgleiches im Stamm
 und minimiert die natürliche Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.85001
Sitzzaun, Einzelement


Höhe	1,50 m
Breite	2,40 m
Gewicht pro Element	130 kg

Best.-Nr. 7.85021
Sitzzaun, Zweierelement

Höhe	1,80 m
Breite	3,50 m
Gewicht	260 kg

Best.-Nr. 7.85031
Sitzzaun, Dreierelement

Höhe	1,80 m
Breite	4,35 m
Gewicht	390 kg



7.85001 - 7.85031