

Spielwert

Das Bubble House begeistert schon alleine durch sein filigranes Äußeres. Durch seine Aufhängung erhält das Bubble House einen Effekt des Schwebens. Das Chillen und Sitzen darin ist durch die Möglichkeit sanfter Bewegungen besonders entspannend.

Wesentliche Merkmale

- Starke formale Aussage
- Atmosphärebildend
- Besonderer Blickfang eines Spielortes
- Anziehender Treffpunkt
- Spielimpuls: Neugier, Entdecken
- Bewegungsaktivität: klettern, sitzen

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.



Best.-Nr. 8.00100 Bubble House 01



Best.-Nr. 8.00100 Bubble House 01

Lieferumfang


Best.-Nr. 8.00100

- 1 Standgestell mit 3 Rohrbögen
- 1 Bubble House
- 1 Kletterleiter
- 1 Kletterseil

Best.-Nr. 8.00200

- 1 Standgestell mit 2 Rohrbögen
- 1 Bubble House
- 1 Kletterleiter

Bubble House

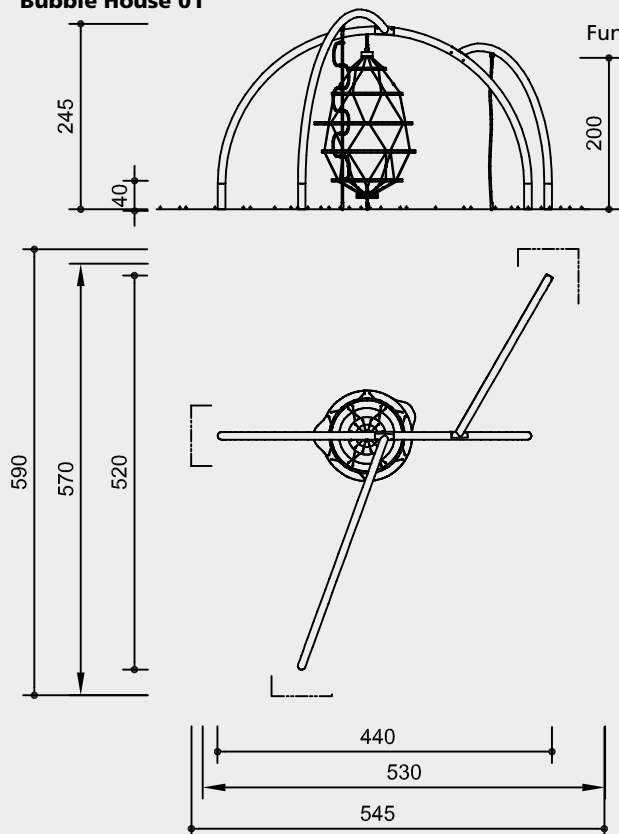
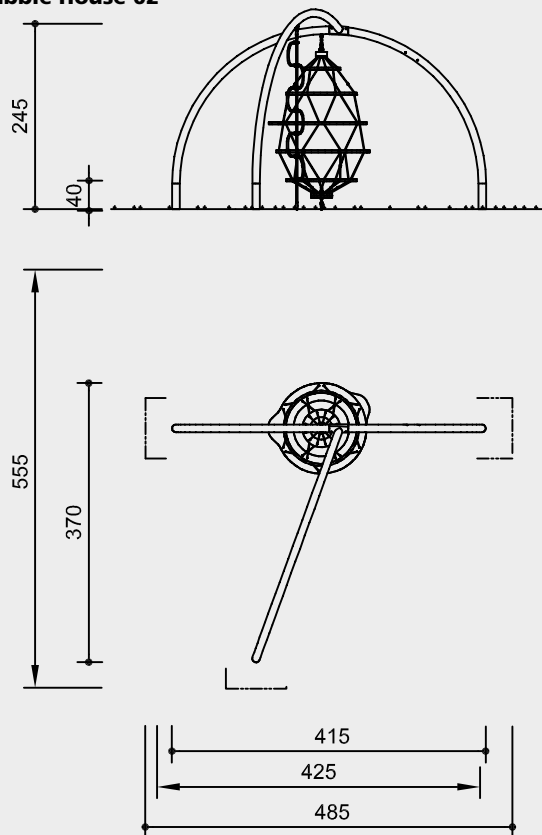


8.00100




8.00200

Best.-Nr. 8.00100
Bubble House 01

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Best.-Nr. 8.00200
Bubble House 02


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



8.00100



8.00200

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

 Rahmenelemente aus wasserfest
 verleimten Bau-Furniersperrholz 30mm,
 mit rutschhemmendem Belag beschichtet
 Rohrbögen aus Edelstahl

Richter-Herkulesseil

 Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
 verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
 umlegt und verklebt mit Polyestergarn,
 mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
 fester Halt der Ummantelung auch bei
 punktueller Beschädigung

Seilanschluss gelenkig

 Gelenkiger Seilanschluss mit passge-
 nauem Beschlag ohne gefährliche
 Öffnungen mit Sintermetallgleitlager
 und nachstellbarer Schraubverbindung

Sinterbuchse

 Für Hin- und Herbewegungen werden
 Sintermetallgleitlager verwendet,
 selbstschmierend, bei Bedarf leicht
 austauschbar

Bodenverankerung

 Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl

Ketten

 Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
 V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
 verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
 den Anschlussteilen, gut austauschbar
 und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

 Für die Mantelfläche verwenden wir
 ein Herkulesspiralseil, 1-litzig, eine
 Verbindung aus Stahl- und Polyestergarn,
 abriebvergütet

 Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus
 Edelstahl zum Aufdübeln
 Seilbefestigung mit Beschlagsteilen aus
 Edelstahl bzw. feuerverzinkt
 Drehbar aufgehängt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 8.00100 / 8.00200

Länge	5,20 / 3,70 m
Breite	4,40 / 4,15 m
Höhe	2,45 / 2,45 m
Gewicht gesamt	240 / 190 kg

Installationshinweise

 Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 8.00100

 4 Stück 80 x 80 x 40 cm
 Aushubtiefe 80 cm
 2 Stück 30 x 30 x 30
 Aushubtiefe 50 cm
 1 Stück 50 x 50 x 30
 Aushubtiefe 50 cm

Best.-Nr. 8.00200

 3 Stück 80 x 80 x 40 cm
 Aushubtiefe 80 cm
 1 Stück 30 x 30 x 30
 Aushubtiefe 50 cm
 1 Stück 50 x 50 x 30
 Aushubtiefe 50 cm