

Spielwert

Die freundliche, offene Konstruktion unseres kleinen Zweimasters besteht durch liebevolle Details, die zum gemeinsamen Rollenspiel anregen. Der Schiffsbug mit Brücke und Bullaugen kann erklettert werden, und im Mittelschiff erinnern Brücke, drehbares Steuerrad und Masten mit Fahnen an die Fahrt auf hoher See. Das Heck lässt sich von kleinen und großen Piraten über eine Hängebrücke oder ein Kletternetz erobern. In der Kajüte unter der Plattform kann man an einem runden Tisch mit vier Hockern das nächste Abenteuer planen.



Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Holzoberfläche zur taktilen Sinnes-ansprache
- Emotionen auslösendes Design
- Freundliche Ausstrahlung
- Spielimpuls: Rollenspiele
- Bewegungsimpuls: Klettern

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


Kleiner Zweimaster



8.02030

Best.-Nr. 8.02030
Kleiner Zweimaster

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

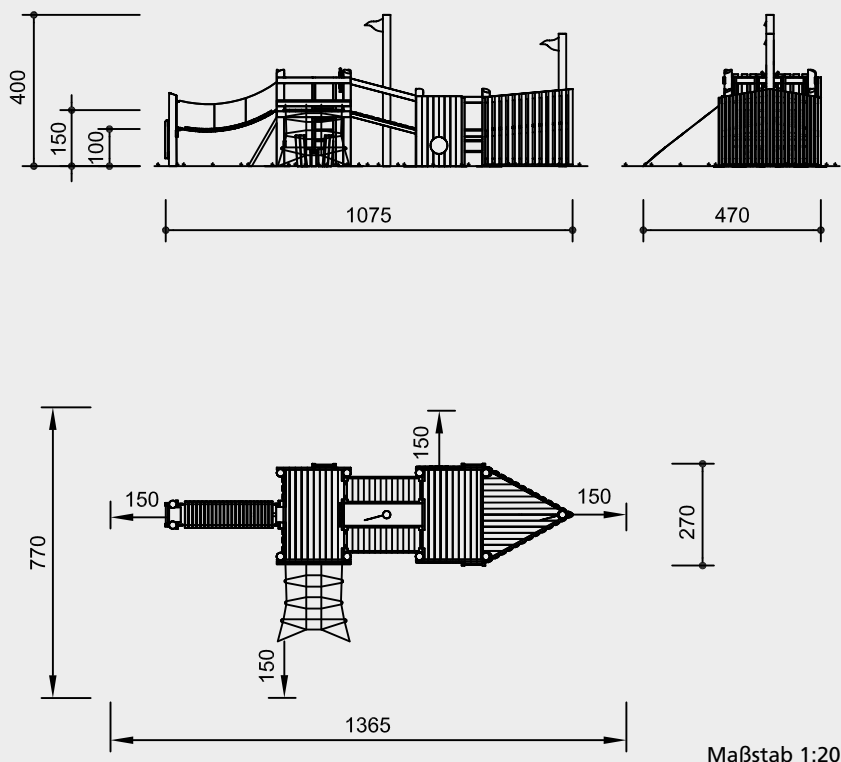

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Bug mit Boden, 2 Seitenverkleidungen und Stahlfüßen
- 1 Plattform, Höhe 1,00 m mit 2 Bodenplatten, Handläufen, 2 Seitenverkleidungen und Stahlfüßen
- 2 Starre Brücken, Länge 2 m mit Holzhandläufen
- 1 Plattform als Heck, Höhe 1,50 m mit 2 Bodenplatten, Handläufen und Stahlfüßen
- 1 Hängebrücke, Länge 3 m mit Kettenhandläufen
- 1 Endgestell mit Leiter und Stahlfüßen
- 1 Schräges Kletternetz
- 2 Masten mit Stahlfüßen und Fahne aus gewelltem V2A-Blech, Stärke 2 mm, nicht drehbar
- 1 Runder Tisch mit Stahlfuß
- 4 Hocker mit Lehne

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Plattformen

8 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Masten

2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Endgestell für Hängebrücke

1 Stück 125 x 120 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Metallstrebe

1 Stück 60 x 60 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Schräges Kletternetz

2 Stück 50 x 50 x 40 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Runder Tisch

1 Stück 40 x 40 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	4,00 m
Länge	10,75 m
Breite inkl. Netz	4,70 m
Gewicht	2000 kg



8.02030

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung


Schwarten

Schwarten aus Gebirglärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung


Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden


S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet


Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passgenauem Beschlag ohne gefährliche Öffnungen mit Sintermetallgleitlager und nachstellbarer Schraubverbindung


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.