

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Schiff „Kleiner Zweimaster“
Best.-Nr. 8.02030**

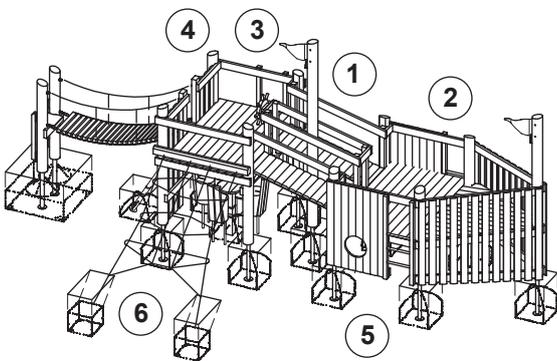

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Steuerrad auf Funktion und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen
5. Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Anbaugeräte

Bitte beachten Sie die **separaten** **Wartungshinweise** für folgende Anbaugeräte:

Schräges Kletternetz	3.69160
Fahnenmast mit Fahne	L7.68100
Hängebrücke	3.66090
Kleiner runder Tisch	4.10520

Hinweis
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Unterlagen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum