

Spielwert

Unser Großes Holzflugzeug begeistert kleine und große Kinder gleichermaßen. Der Rumpf des Flugzeugs kann über die federnd gelagerten Tragflächen ebenso erklettert werden wie über das Seilnetz am Heck. Ergänzt wird das Objekt durch Kletterleiter und Rutschstange sowie rotierende Propeller. Durch die kindgerechte Sinnesansprache sowie das eingebaute Telefon in Form einer Rufsäule und die kleine Bordküche lädt der Flieger zu vielfältigen Rollenspielen ein. Mit seiner starken formalen Aussage ist er zudem attraktiver Mittelpunkt eines Spielortes.



© Richter Spielgeräte GmbH 11/24



Entwurf G. Beltzig


Wesentliche Merkmale

- Atmosphärebildend
- Besonderer Blickfang eines Spielortes
- Anziehender Treffpunkt
- Spielimpuls: Neugier, Rollenspiele, Höhe erleben, verstecken
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, beobachten, hüpfen

Empfohlen für


- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Freizeitparks

Großes Holzflugzeug



8.05000

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

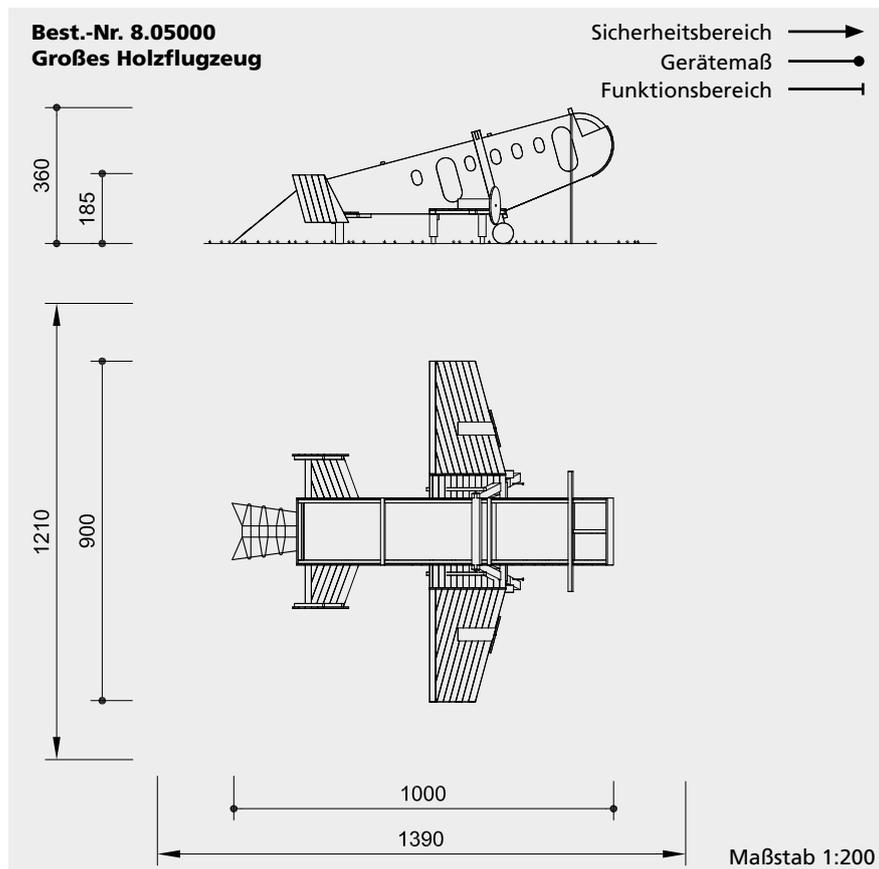

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Rumpf
- 4 Federauflager
- 2 Flügel mit Propellern
- 1 Heckflügel
- 2 Leitwerke
- 2 Flügelkonsolen
- 2 Flügelauflager
- 1 Standgestell vorne mit Rumpfauflager
- 1 Standgestell hinten
- 2 Räder
- 1 Schräges Kletternetz
- 1 Rutschstange
- 1 Querriegel mit Kletterleiter

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 3,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Rumpf
1 Stück 440 x 140 x 35 cm
Sauberkeitsschicht
1 Stück 440 x 140 x 20 cm
Aushubtiefe 95 cm

Heck
1 Stück 260 x 100 x 40 cm
Sauberkeitsschicht
1 Stück 260 x 100 x 20 cm
Aushubtiefe 100 cm

Flügel
2 Stück 200 x 80 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm

Schräges Kletternetz
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm

Rutschstange / Kletterleiter
2 Stück 40 x 40 x 30 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerüst, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



S-Verbinder

S-Verbinder, $\varnothing 8,1$ mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt
Federauflager verzinkt
Propeller auf den Tragflächen:
Rotierende Scheibe aus präzisiertem schwarz/weißem oder farbigem Druck mit witterungsbeständiger und schützender Speziallackierung und blendfreier Oberfläche
Fenster- und Türeinfassungen aus V2A, glasperlengestrahlt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

| | |
|---------|---------|
| Höhe | 3,60 m |
| Länge | 10,00 m |
| Breite | 9,00 m |
| Gewicht | 4000 kg |



8.05000