

Spielwert

Der Bergwart ist ein hoher Turm mit freundlich geneigtem Kopf, der durch verschiedene hinzugefügte Details bei Bedarf auch zu einem sanften König oder einer Waldwächterin werden kann. Aus sieben Metern Höhe überblickt der Bergwart das Gelände. Im Kopfraum lässt er seine Besucher durch seine Augen schauen und gewährleistet einen sicheren Abstieg durch zwei Ausgänge. Verschiedene Kletterangebote zum Hinauf- und Herabsteigen machen den Bergwart zu einem Spielgerät, das Beweglichkeit und Geschicklichkeit erfordert. Mit seiner starken formalen Aussage prägt er die Atmosphäre eines Platzes und eignet sich deshalb als Mittelpunkt und Blickfang von Spielräumen.

Wesentliche Merkmale

- Harmonisches freundliches Design
- Starke formale Aussage
- Atmosphärebildend
- Blickfang eines Spielortes
- Spielimpuls: Neugier, freundlicher Kopf, Kletterangebote
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, beobachten


Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Freizeitparks




Sonderausführung mit Krone

Bergwart



8.79000

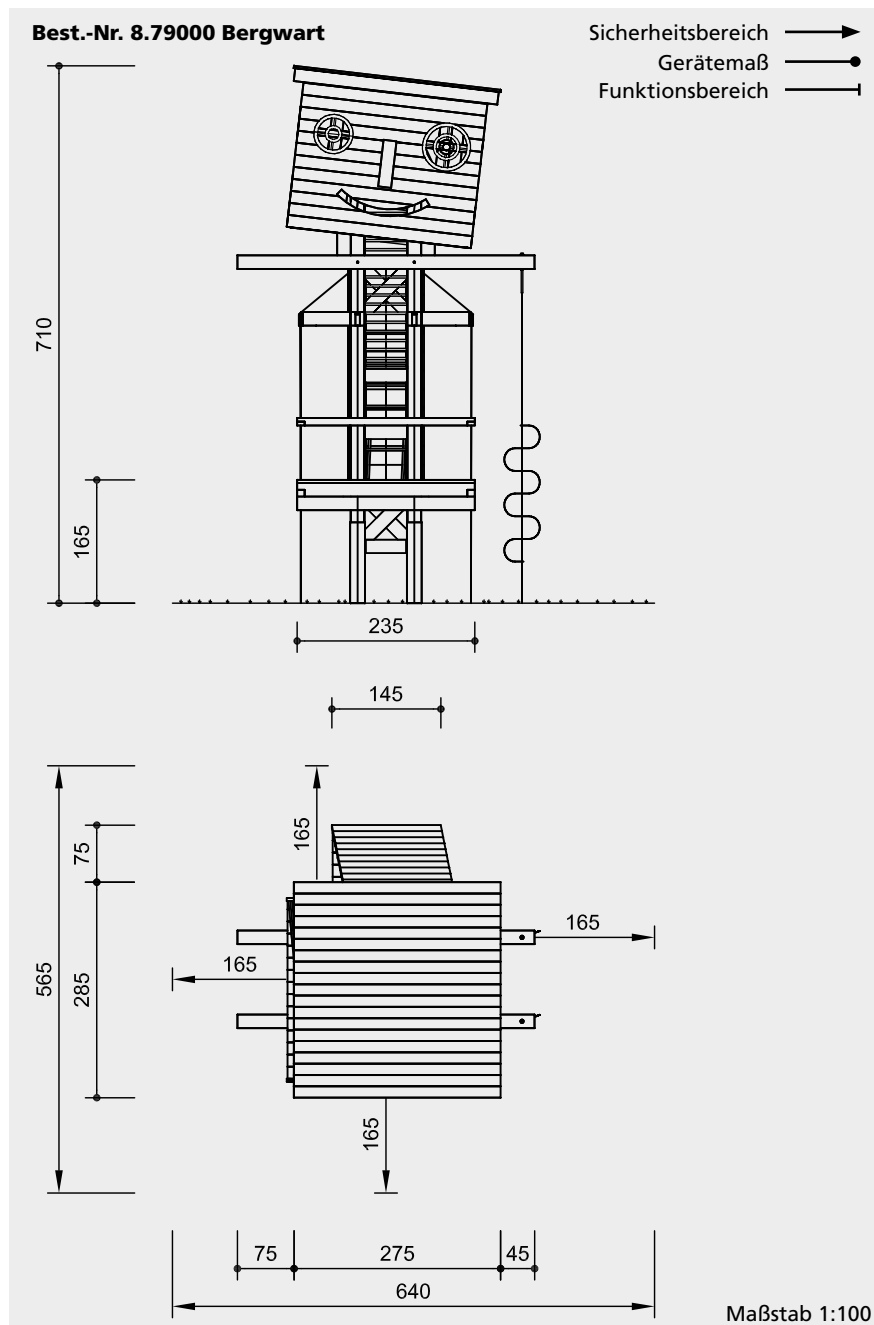

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- Komplettes Gerät, bestehend aus:
 - Kopf mit schwenkbarem Guckrohr
 - Aufstiegskamin
 - Zwischenplattform
 - Senkrechter Seilnetzunnel
 - Seil-Kletterleitern

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 300 x 300 x 20 cm
Aushubtiefe 115 cm
1 Stück 270 x 270 x 50 cm
Kein separater Aushub erforderlich
1 Stück 185 x 185 x 20 cm
Kein separater Aushub erforderlich
2 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
Konstruktive Bewehrung bauseits

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergarn,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellem Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



S-Verbinder

S-Verbinder, $\varnothing 8,1$ mm, aus hoch-
wertigem und rostfreiem Edelstahl,
abgerundet



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussteilen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Tragkonstruktion aus Kantholz 18/18 cm,
nicht herzgetrennt

Zimmermannsmäßige Verbindungen

Beschlagteile feuerverzinkt


Aufgänge aus V2A, glasperlengestrahlt,
Sprossendurchmesser 30 mm

Bewegliches Guckrohr aus Kunststoff

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	7,10 m
Länge	3,95 m
Breite	3,60 m
Gewicht	3000 kg



8.79000