

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Instrument**

**Best.-Nr. 9.05500 / 9.05510**

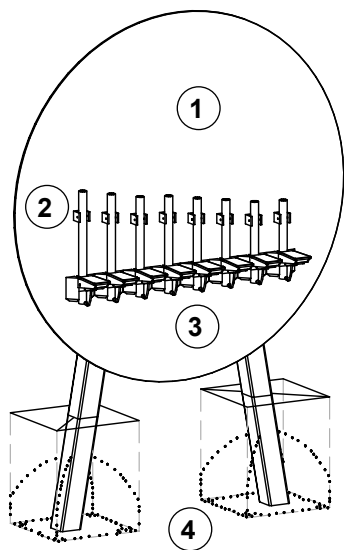

**Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:**

## Edelstahl

1. mit Edelstahlpflegespray ([www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de)) und sauberem Tuch reinigen

## Halterung

2. auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Schlagtasten

3. auf mutwillige Beschädigung prüfen, ggf. austauschen

## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum .....