Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Zerrspiegel
zur Wandbefestigung
Best.-Nr. 9.10500/9.10501/9.10502

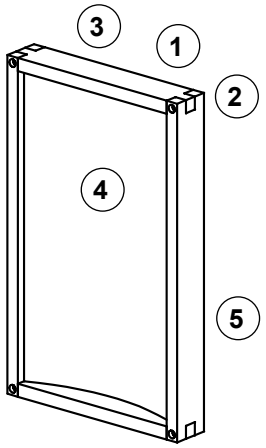

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
3. **Empfehlung**: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen	☐	
Spiegel		
4. mit sauberem Lappen und mildem Reinigungsmittel reinigen	☐	
Wandbefestigung		
5. Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
Name des Ausführenden		
..... **Datum**		

De-DINEN 05.02.2024
COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH
LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch