Spielwert
Der Schwingtisch ist ein geschlossener Hohlkörper, der beweglich aufgehängt ist. Er lädt zum Sitzen ein, ohne sein Geheimnis unmittelbar preiszugeben. Erst wenn sich der Akteur niederlässt, bemerkt er eine eigentümliche Schwingung des Tisches. Er fühlt die Bewegung des Wassers, das in Resonanz zu seiner Bewegung im Inneren der Form reagiert. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen der Wahrnehmung und Aktion des Menschen und der Antwort des Wassers. Spaß macht es vor allem in der Gruppe, die unerwarteten Bewegungen des Tisches zu erleben. Der Schwingtisch ist ein formschönes Angebot für Fußgängerzonen.

Schwingtisch für Wasserbefüllung

Wesentliche Merkmale
- Formschönes Design
- Alleinstellung
- Sinnliche Wahrnehmung des schwingenden Wassers im Inneren des Tisches
- Spielimpuls: besondere Art einer Sitzgelegenheit
- Bewegungsaktivität: schwingen

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

© Richter Spielgeräte GmbH 06/22

Entwurf M. Rohrbach

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch



9.55000

Best.-Nr. 9.55000
Schwingtisch für Wasserbefüllung

Sicherheitsbereich
Gerätemaß
Funktionsbereich

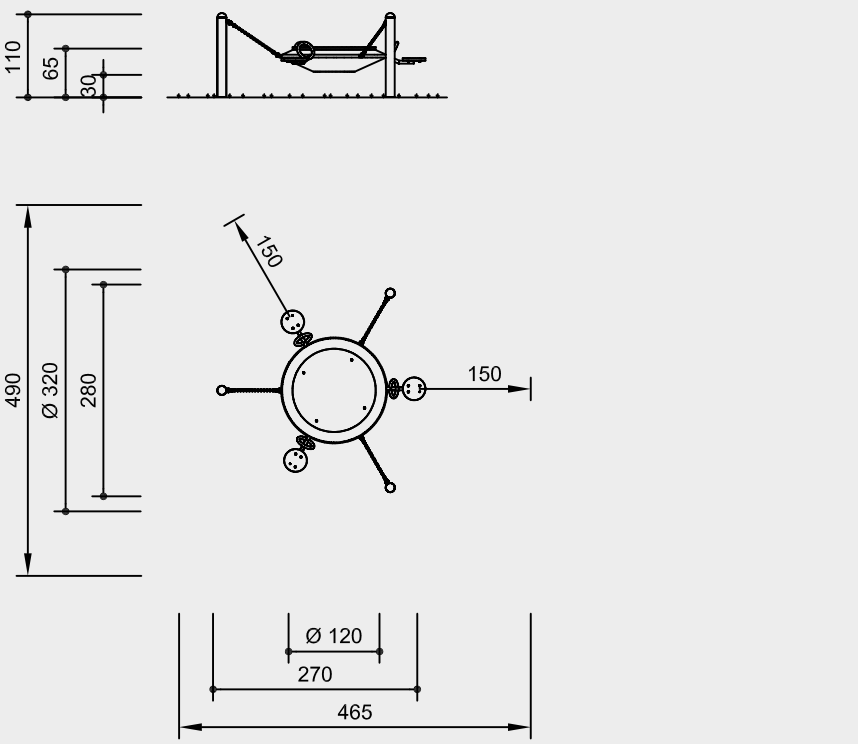

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Schwingtisch
mit 3 Verbindungsketten
3 Standpfosten
1 Kanister Frostschutz

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
3 Stück 60 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus aus V2A,
glasperlengestrahlt

Mehrschichtplatte
Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011

Kardangelenk
Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Ketten
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe der Standpfosten	1,10 m
Schwingtisch Durchmesser	1,20 m
Gewicht ohne Wasser	300 kg
Gewicht mit Wasser	380 kg



9.55000

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch