

Spielwert

Unser Würfelhaus besteht aus einem Raumelement, das vielfältige Möglichkeiten zum Verstecken und Durchsteigen bietet. Die anheimelnde Geborgenheit der Nische gibt Kindern außerdem genug Platz für phantasievolle Rollenspiele. Erklommen werden kann die Konstruktion über eine kleine Schräge Wand sowie ein Schräges Kletternetz.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- Anspruchsvolles Design
- Sehr viele Spielfunktionen
- Spielimpuls: heimeliger Raum, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, balancieren

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.




Würfelhaus mit Rutschstange, schräger Wand und schrägem Kletternetz



4.09200

Best.-Nr. 4.09200
Würfelhaus mit Rutschstange,
schräger Wand und schrägem Kletternetz

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

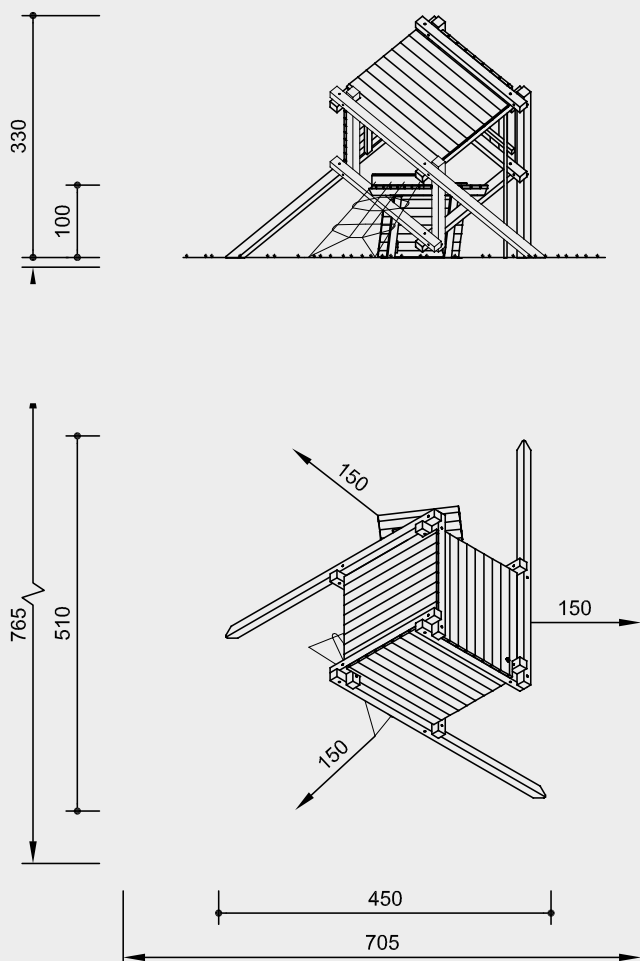

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Würfelhaus mit Stahlfüßen
- 1 Rutschstange
- 1 Schräges Kletternetz
- 1 Schräge Wand mit Stahlfüßen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Würfelhaus

- 1 Stück 70 x 70 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm
- 3 Stück 70 x 70 x 40 cm
- Aushubtiefe 6 cm

Rutschstange

- 1 Stück 30 x 30 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Netz

- 2 Stück 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe 80 cm

Schräge Wand

- 1 Stück 50 x 105 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm



4.09200

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergergarn,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellder Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche
Öffnungen. Schraubverbindung
nachstellbar und im Holz versenkt



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Rutschstange aus V2A,
glasperlengestrahlt, Ø 42 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,30 m
Bodenhöhe	1,00 m
Länge	4,50 m
Breite	5,10 m
Gewicht	ca. 840 kg

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.