



Spielwert

Die nach oben spitz zulaufend aufgestellten Holzpfosten der Seilpyramide behüten wie schützend eine Netzstruktur, in der Kinder zusammen sitzen, liegen oder diese seitlich erklettern können. Zudem lässt sich auch die Spitze der optisch anziehenden Seilpyramide über die Netze erklimmen. Das Balancierseil unterhalb der offenen Vorderseite lädt zu kleinen Artistenübungen ein und fördert den kindlichen Gleichgewichtssinn.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Design mit starkem Aufforderungscharakter
- Bewegungsaktivität: klettern, sitzen, balancieren

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Freizeitparks



Seilpyramide

Hinweis

Das oben gezeigte Bild ist ein Beispiel für die Aufstellung im **nicht** öffentlichen Bereich.


Im öffentlichen Bereich muss der Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m gewählt werden. Zudem ist die Höhe der Netzoberkanten abweichend (siehe technische Zeichnung auf der Rückseite).



4.19200

Best.-Nr. 4.19200 Seilpyramide

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

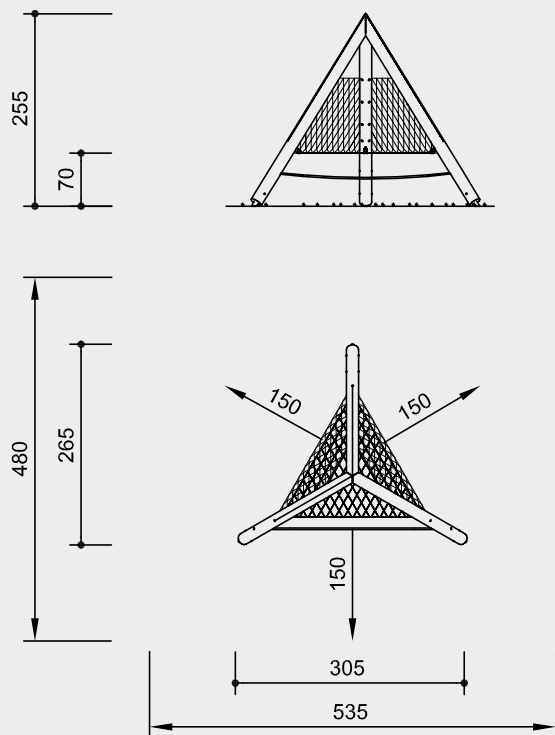

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 3 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 3 Engmaschige Netze
- 1 Aufstiegsseil

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
3 Stück 60 x 60 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl


Aufstiegsseil:
Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyester-
garn, mit sehr guter Abriebfestigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


V4A Ketten

Ketten aus V4A Stahl mit hoher
Korrosionsbeständigkeit.
Kurzgliedrig, ohne Ösen an den
Anschlussteilen, gut austauschbar und
einfache Kürzung


Seilbefestigung

Montage- und wartungsfreundliche
Seil-/Netzbefestigung über nachstellbare
Kettenfixierung


Netzstruktur:
Herkulesseil

Herkulesseil, für gespleißte Netzverbin-
dungen. Eine Verbindung aus Stahlseil
für den Kern und Polyester- bzw.
Polyamidgarn für die Mantelfläche.
Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig


S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hoch-
wertigem und rostfreiem Edelstahl,
abgerundet



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,55 m
Netzhöhe	0,70 m
Länge	3,05 m
Breite	2,70 m
Gewicht	180 kg



4.19200