


Spielwert

Unser mittelgroßes Rollstuhlfahrer-karussell bietet Platz für zwei Kinder im Rollstuhl oder einen Erwachsenen im Rollstuhl, gerne auch für mehrere Mitfahrer. Auf dem großzügig bemessenen Sitz kann gemütlich Platz genommen werden. Die Stehbügel laden zum entspannten Anlehnen ein, und bieten gleichzeitig Halt. Dieses Karussell wird durch Anschieben in Bewegung gesetzt, Kommunikation und Kooperation vertiefen das Drehvergnügen. Das Bewegungsangebot kann auch als interessanter, eher unauffälliger Treffpunkt für Heranwachsende genutzt werden.

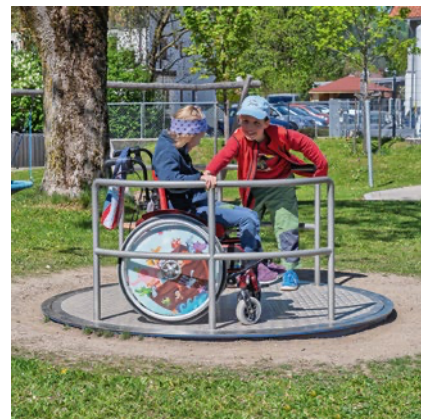

Wesentliche Merkmale

- Solides, formschönes Drehangebot
- Unauffällige, bescheidene Wirkung
- Förderung der Integration
- Spielimpuls: Bügel, große runde Fläche
- Bewegungsaktivität: anstoßen, drehen


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Besondere Bewegungserfahrung
- Selbsttätiges Spiel

Mittleres befahrbares Bodenkarussell



6.29010


Best.-Nr. 6.29010

MittleresbefahrbaresBodenkarussell

Sicherheitsbereich →

Gerätemaß —●—

Funktionsbereich —|—

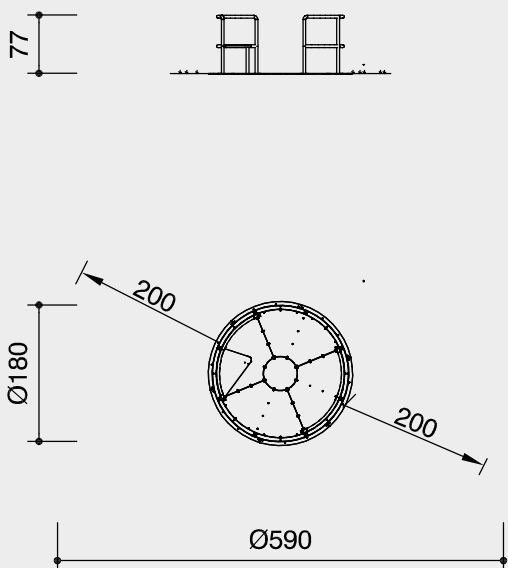

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Karussell
- 1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
Fallhöhe ≤ 1,00 m,
mit Rollstuhl befahrbar
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 70 cm
Aushubtiefe 95 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus V2A,
glasperlengestrahlt

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl
bzw. Edelstahl für rotierende Elementen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar,
abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehplatte aus Alu-Riffelblech,
bodenbündig eingebaut, Ø 2,30 m

Grifffreundliche Handlaufrohre,
Ø 33,7 mm

Stabile verschweißte Unterkonstruktion


Fundamentrahmen aus Stahl

Sitzflächen aus wasserfest verkleimtem
Bau-Furniersperrholz 27 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,77 m
Durchmesser	1,80 m
Gewicht	240 kg



6.29010