

**Spielwert**

Die Schwarten der Turmwände werden von Hand weißgeschält und behalten dadurch die natürliche Struktur des Holzes bei. So lassen sich die Äste ertasten und die Maserung bleibt sichtbar. Die Spielräume unserer Türme sind auch ein „Häuschen“-Angebot und entsprechen in ihrer Größe dem kindlichen Raumgefühl. Fest installierte Zwischenböden bilden heimelige Räume, zum Teil mit Durchschlupf. Eine Sitzbank im unteren Raum lädt dazu ein, sich zu treffen und miteinander zu plaudern. Kinder fühlen sich darin geborgen und geschützt. Spannend wird es aber auch, wenn man im Turm in das nächste Stockwerk hinaufklettert. Die Anbaumöglichkeiten verschiedener Kombinationselemente wie Rutsche, Hängebrücke, Kettensteg usw. machen den Turm besonders attraktiv.



Best.-Nr. L3.20600 Vierecktturm mit Dach



Foto © Daniel Perales



Best.-Nr. L3.20600 Vierecktturm mit Dach, Anbauelemente nicht im Lieferumfang enthalten



Foto © Barbara Evripidou

**Wesentliche Merkmale**

- Anspruchsvolles Design
- Atmosphärebildend
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Beispielbares Innenleben
- Spielimpuls: Höhe erleben, heimelige Räume, Rollenspiele
- Bewegungsaktivität: klettern

**Empfohlen für**

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

**Türme zum Kombinieren**

**Vierecktturm  
Vierecktturm mit Dach**



L3.20500




L3.20600




**Best.-Nr. L3.20500**  
**Viereckturm**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

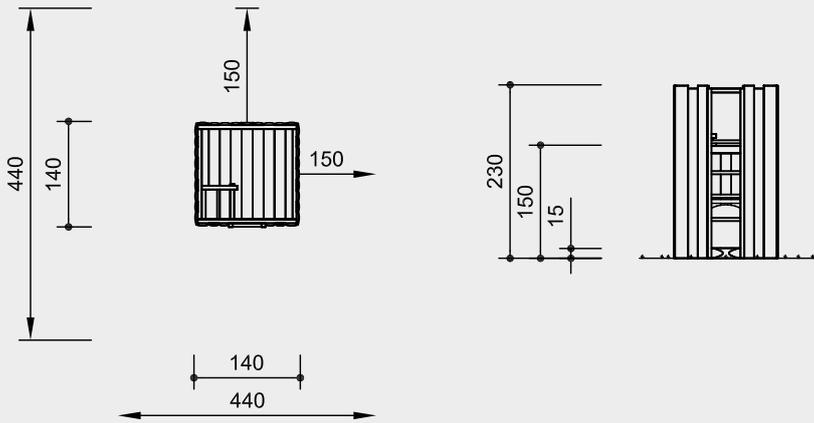

**Best.-Nr. L3.20600**  
**Viereckturm mit Dach**

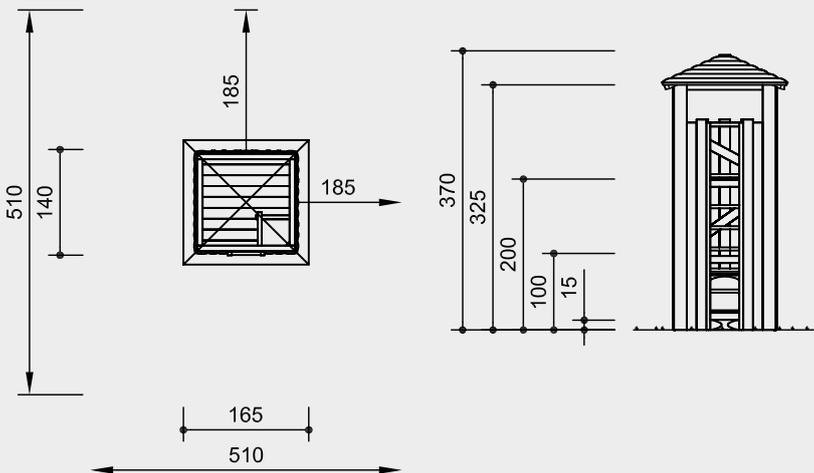

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. L3.20500**

- 1 Turm, eingebaut:
- 2 Böden, 1 Leiter
- 1 Sitzbank im unteren Raum
- 1 Durchstieg
- 4 Stahlfüße

**Best.-Nr. L3.20600**

- 1 Turm, eingebaut:
- 3 Böden, 1 Leiter
- 1 Sitzbank im unteren Raum
- 1 Durchstieg vom 1. zum 2. Stock
- 1 Dach
- 4 Stahlfüße

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe  
**Best.-Nr. L3.20500** ≤ 1,50 m  
**Best.-Nr. L3.20600** ≤ 2,00 m  
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
 4 Stück 50 x 50 x 55 cm  
 Aushubtiefe 75 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
 Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Schwarten**

Schwarten aus Gebirglärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



**Hartholzsprossen**

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Komplett verschraubte Konstruktion

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. L3.20500**

**Viereckturm**

Höhe	2,30 m
Bodenhöhen	0,15 / 1,50 m
Grundfläche	1,40 x 1,40 m
Gewicht	350 kg

**Best.-Nr. L3.20600**

**Viereckturm mit Dach**

Höhe	3,70 m
Bodenhöhen	0,15 / 1,00 / 2,00 m
Grundfläche	1,40 x 1,40 m
Grundfläche mit Dach	1,65 x 1,65 m
Gewicht	550 kg



L3.20500



L3.20600