

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein


4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Best.-Nr. L3.20530 Höhe 1,50 m

Best.-Nr. L3.20631 Höhe 2,00 m

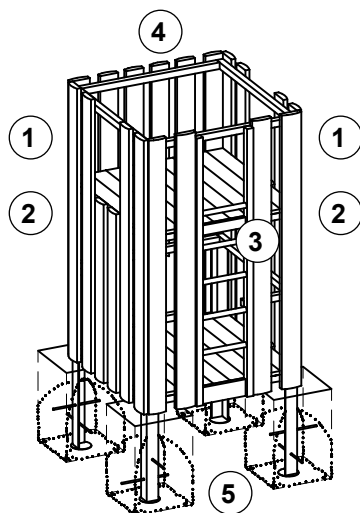

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen


Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile
Transparenter Viereckturm
Best.-Nr. L3.20530/L3.20631



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil


0.92630

Aufgang



0.98310

Sprosse einzeln




0.30053

**Turmschwarte Länge 2,80 m
aus Fichte imprägniert**

0.30063

**Turmschwarte Länge 2,80 m
aus Lärche**



Bitte Länge und Breite angeben!