

Spielwert

Der große Plattformturm wird oft als gestalterischer Mittelpunkt von Spielanlagen eingesetzt. Mit seinen zwei Ebenen ist er in Kombination mit vielfältigen Spielangeboten ein attraktiver Treffpunkt für große und kleine Kinder. Die niedrige Plattform ist durch eine innen zu besteigende Doppelleiter zu erreichen, die dem kleinen Kletterer Rückensicherung bietet. Von dort aus gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel fortzusetzen, vor allem dann, wenn Hängebrücken, Rutschen, Netze und anderes mehr mit der Spielebene verbunden sind. Die obere Plattform, mit der beachtlichen Höhe von 4 m, ist durch auf Abstand geschraubte, dicke Schwarzen gesichert und läßt doch einen Blick aus luftiger Höhe zu. Dieser Spielbereich ist ebenfalls durch eine Doppelleiter zu erreichen und wird besonders attraktiv, wenn eine Großrutsche einen lustigen Abgang möglich macht. In solchen Fällen werden Rutschen über die Verlängerung der unteren Plattform geführt, um die zulässige freie Fallhöhe einzuhalten.

Wesentliche Merkmale

- Konstruktion mit vielen Anbaumöglichkeiten
- Natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinneserfahrung
- Spielimpuls: Höhe erleben, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Sonderausführung




Sonderausführung

Plattformturm



L3.30000

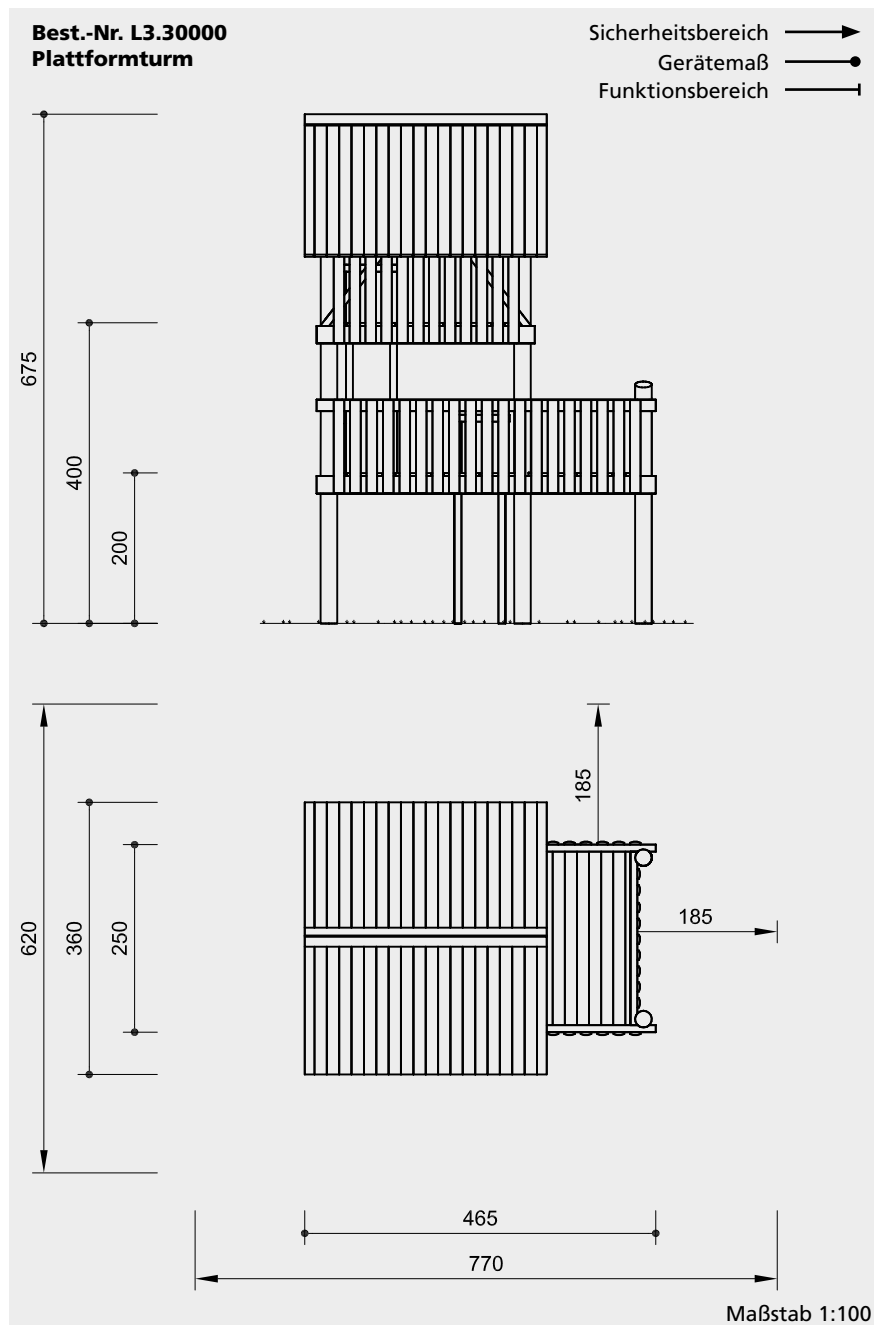

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 6 Pfosten mit Stahlfüßen
- 1 Plattform mit geschlossener Brüstung
- 1 Plattform bis zum Dach geschlossen
- 2 Doppelte Aufgänge innen
- 8 Dachteile aus Nut- und Federbohlen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Standpfosten
6 Stück 110 x 110 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Leiteraufstieg

4 Stück 30 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	6,75 m
Bodenhöhen	2,00 / 4,00 m
Bodengrößen	2,50 x 4,00 / 2,50 x 2,40 m
Gewicht	ca. 4000 kg



L3.30000