





**Best.-Nr. L3.68500**  
**Doppeltes Hangeseil**



Sicherheitsbereich —→  
Gerätemaß —●—  
Funktionsbereich —|—

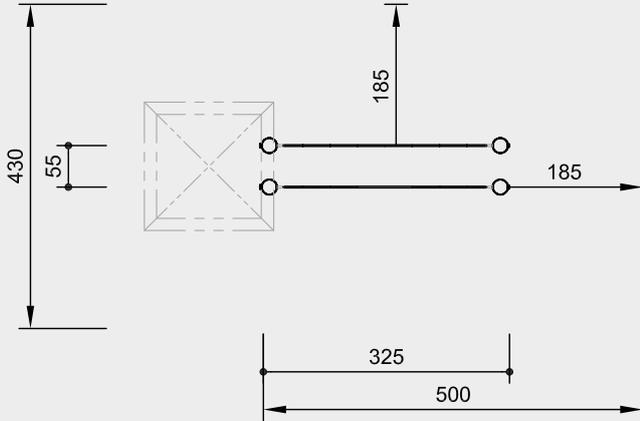

**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**

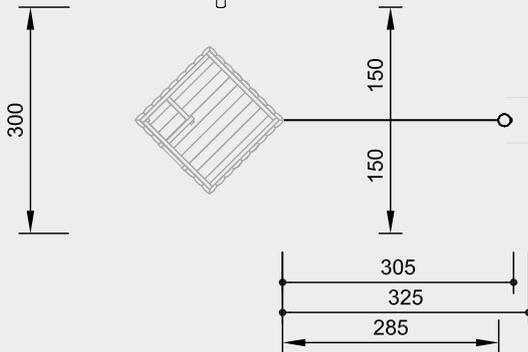

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. L3.68500**  
**Doppeltes Hangeseil**  
4 Standpfosten mit Stahlfüßen  
2 Seile

**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**  
1 Standpfosten mit Stahlfuß  
2 Seile

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe  
**Best.-Nr. L3.68500** ≤ 2,00 m  
**Best.-Nr. L3.69010** ≤ 0,60 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
**Best.-Nr. L3.68500**  
**Doppeltes Hangeseil**  
2 Stück 110 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm  
**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**  
1 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle**  
**Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter  
Gebirglärche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden  
Rinde, Kambium und Splintholz ent-  
fernt, die natürliche Form des Stammes  
bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-  
geschrägtem Hirnholzabschnitt als  
konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus  
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,  
umlegt und verklebt mit Polyestergerne,  
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,  
fester Halt der Ummantelung auch bei  
punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch  
verpresst, mit abgerundeten Enden



**Seilanschluss fest**

Fester Seilanschluss ohne gefährliche  
Öffnungen. Schraubverbindung  
nachstellbar und im Holz versenkt



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung  
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den**  
**Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. L3.68500**


**Doppeltes Hangeseil**

Seilhöhe	2,00 m
Länge	3,25 m
Breite	0,55 m
Gewicht	180 kg


**Best.-Nr. L3.69010**

**Balancierseil mit Halteseil**

Höhe Balancierseil	0,40 m
Höhe Halteseil	1,40 m
Länge	3,05 m
Gewicht	50 kg



**L3.68500**




**L3.69010**

**Best.-Nr. 3.69502**

**Steigstamm**

zum Anbau an Viereckturm  
mit Dach 2,00 m (**Best.-Nr. L3.20600**)  
Anbauhöhe 1,00 m


Sicherheitsbereich ———→  
Gerätemaß ———●  
Funktionsbereich ———|

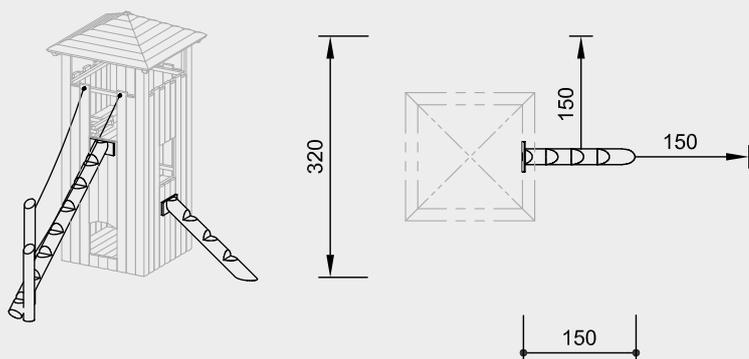

**Best.-Nr. 3.69511**

**Steigstamm mit einseitigem Handlauf**


zum Anbau an Turm 1,50 m (**Best.-Nr. L3.20500**)

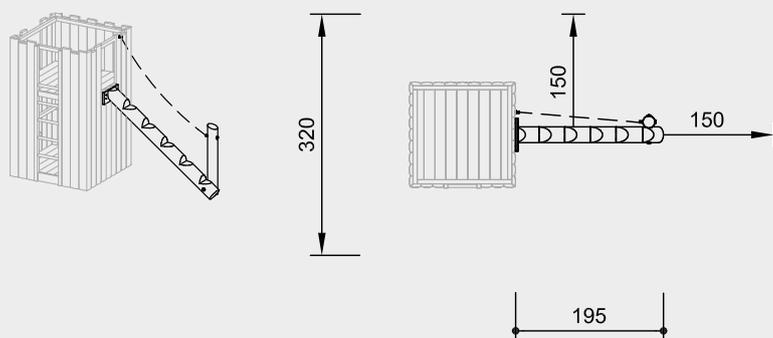

**Best.-Nr. 3.69521**

**Steigstamm mit beidseitigem Handlauf**

zum Anbau an Viereckturm  
mit Dach 2,00 m (**Best.-Nr. L3.20600**)

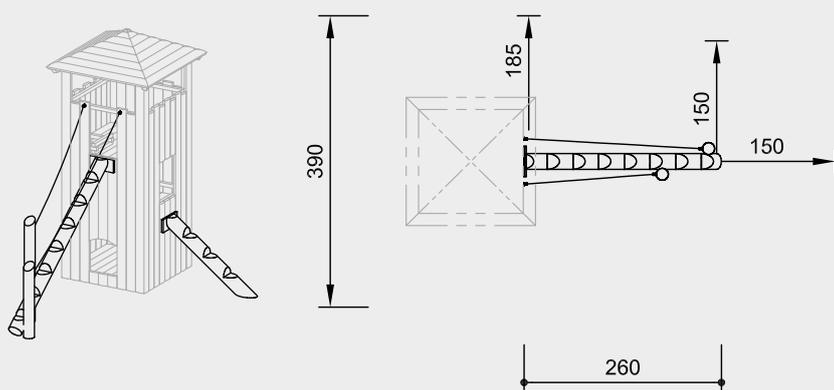

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



3.69502



3.69511



3.69521

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter  
Gebirgsläuche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden  
Rinde, Kambium und Splintholz ent-  
fernt, die natürliche Form des Stammes  
bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-  
geschrägtem Hirnholzabschnitt als  
konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung  
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /  
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken  
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an  
den Anschlussstellen, gut austauschbar  
und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 3.69502**

Länge 1,75 m  
Gewicht 50 kg

**Best.-Nr. 3.69511**

Länge 2,35 m  
Gewicht 100 kg

**Best.-Nr. 3.69521**

Länge 3,15 m  
Gewicht 140 kg

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 3.69502**

1 Steigstamm mit Stahlfuß

**Best.-Nr. 3.69511**

1 Steigstamm  
1 Standpfosten mit Stahlfuß  
und Kettenhandlauf

**Best.-Nr. 3.69521**

1 Steigstamm  
2 Standpfosten mit Stahlfüßen  
und Kettenhandläufen

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer  
Fallhöhe = Anbauhöhe  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Best.-Nr. 3.69502**

1 Stück 40 x 40 x 20 cm  
Aushubtiefe 40 cm

**Best.-Nr. 3.69511**

1 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Best.-Nr. 3.69521**

2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.