



**Best.-Nr. L3.68510**  
**Doppeltes Hangeseil**  
 zum Anbau an Plattform

Sicherheitsbereich ———→  
 Gerätemaß ———●  
 Funktionsbereich ———|

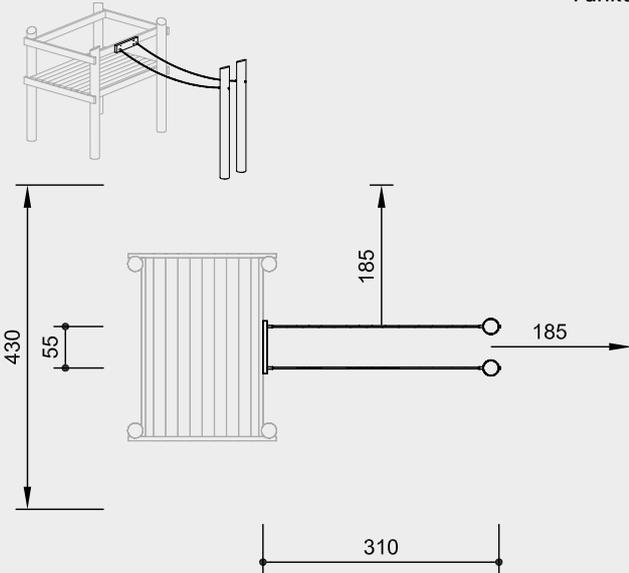

**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**  
 zum Anbau an Plattform

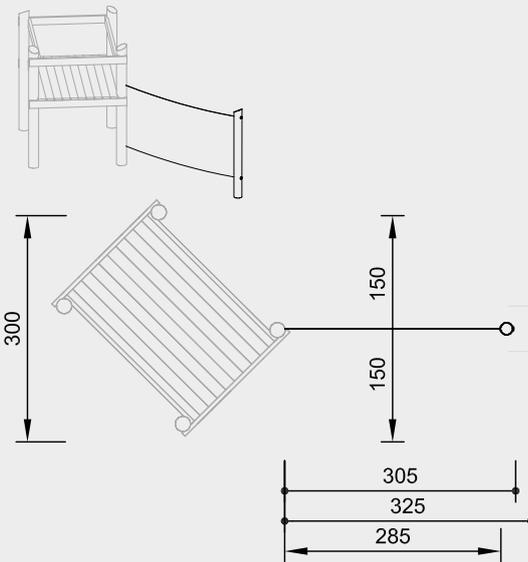

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. L3.68510**  
**Doppeltes Hangeseil**  
 2 Standpfosten mit Stahlfüßen  
 2 Seile

**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**  
 1 Standpfosten mit Stahlfuß  
 2 Seile

**Installationshinweise**

Untergrund  
 entsprechend einer Fallhöhe  
**Best.-Nr. L3.68510** ≤ 2,00 m  
**Best.-Nr. L3.69010** ≤ 0,60 m  
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
**Best.-Nr. L3.68510**  
**Doppeltes Hangeseil**  
 1 Stück 60 x 110 x 60 cm  
 Aushubtiefe 80 cm  
**Best.-Nr. L3.69010**  
**Balancierseil mit Halteseil**  
 1 Stück 60 x 60 x 60 cm  
 Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle**  
**Montageanleitung anfordern.**  
 Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter  
 Gebirglärche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden  
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-  
 fernt, die natürliche Form des Stammes  
 bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-  
 geschrägtem Hirnholzabschnitt als  
 konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus  
 verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,  
 umlegt und verklebt mit Polyestergerne,  
 mit sehr guter Abriebbeständigkeit,  
 fester Halt der Ummantelung auch bei  
 punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch  
 verpresst, mit abgerundeten Enden



**Seilanschluss fest**

Fester Seilanschluss ohne gefährliche  
 Öffnungen. Schraubverbindung  
 nachstellbar und im Holz versenkt



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung  
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
 Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den**  
**Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. L3.68510**

**Doppeltes Hangeseil**

|          |        |
|----------|--------|
| Seilhöhe | 2,00 m |
| Länge    | 3,10 m |
| Breite   | 0,55 m |
| Gewicht  | 90 kg  |


**Best.-Nr. L3.69010**

**Balancierseil mit Halteseil**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Höhe Balancierseil | 0,40 m |
| Höhe Halteseil     | 1,40 m |
| Länge              | 3,05 m |
| Gewicht            | 50 kg  |



L3.68510




L3.69010

**Best.-Nr. 3.69502**

**Steigstamm**

zum Anbau an Plattform 1,00 m


Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

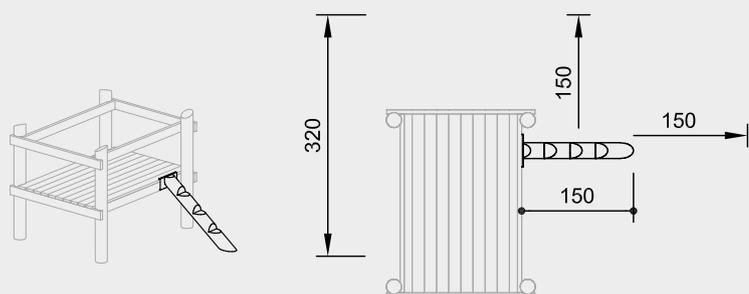

**Best.-Nr. 3.69511**

**Steigstamm mit einseitigem Handlauf**


zum Anbau an Plattform 1,50 m

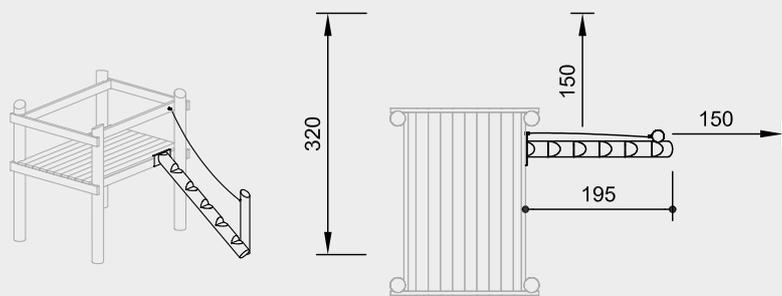

**Best.-Nr. 3.69521**

**Steigstamm mit beidseitigem Handlauf**

zum Anbau an Plattform 2,00 m

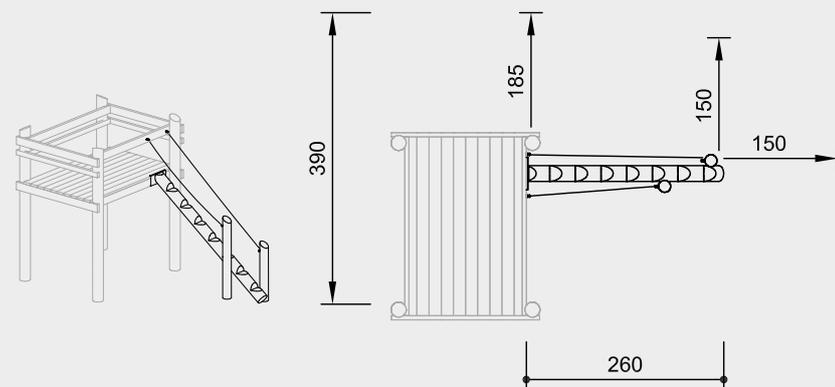

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



3.69502



3.69511



3.69521

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgsläuche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 3.69502**

Länge 1,75 m  
Gewicht 50 kg

**Best.-Nr. 3.69511**

Länge 2,35 m  
Gewicht 100 kg

**Best.-Nr. 3.69521**

Länge 3,15 m  
Gewicht 140 kg

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 3.69502**

1 Steigstamm mit Stahlfuß

**Best.-Nr. 3.69511**

1 Steigstamm  
1 Standpfosten mit Stahlfuß  
und Kettenhandlauf

**Best.-Nr. 3.69521**

1 Steigstamm  
2 Standpfosten mit Stahlfüßen  
und Kettenhandläufen

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe = Anbauhöhe (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Best.-Nr. 3.69502**

1 Stück 40 x 40 x 20 cm  
Aushubtiefe 40 cm

**Best.-Nr. 3.69511**

1 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Best.-Nr. 3.69521**

2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.