

Spielwert

An und auf unserem Bauwerkgerüst 02 lässt es sich nicht nur nach Herzenslust ins Rollenspiel eintauchen – kleine und größere Kinder können mit Sandaufzügen, Schaufeln, Schüttrohren und Sandrinnen unterschiedliche Prozesse aus der „echten“ Baustellenwelt nachspielen. Hier sind auch motorische Fähigkeiten gefragt, denn die Arbeitsplattform kann entweder über Leitern oder ein Schräges Kletternetz erklommen und wieder verlassen werden.



Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- Natürlich belassene Holzoberfläche für verstärkte Sinnesansprache
- Vielseitig bespielbar
- Große Spielfläche unter der Plattform
- Spielimpuls: Aufzüge, Sandrad, Ketten, Kletternetz, Schaukel, Rutsche
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden, klettern, schaukeln, rutschen

Empfohlen für

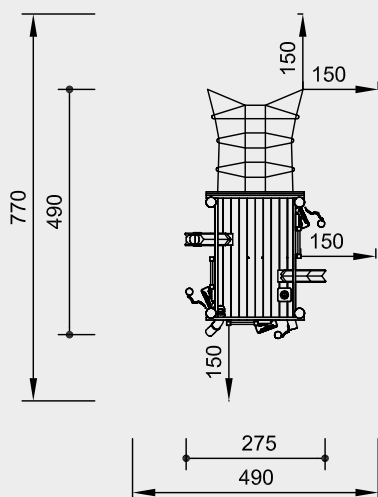
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Bauwerkgerüst 02



L5.02000

Best.-Nr. L5.02000
Bauwerkgerüst 02

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—


Maßstab 1:150

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Plattform mit Stahlfüßen
- 3 Leitern
- 3 Sandaufzüge mit 3 Schaufeln und Kette
- 2 Schüttrohre
- 2 Sandrinnen, 2-stufig, 1 Sandrad
- 1 Schräges Kletternetz,

Best.-Nr. 3.69160
Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente

Bauwerkgerüst

4 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 3.69160
Schräges Kletternetz

2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,55 m
Plattformhöhe	1,50 m
Plattformboden	1,60 x 2,50 m
Länge	4,90 m
Breite	2,75 m
Gewicht	700 kg

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung


Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen
Verdrehen gesichert, für Kinderhände
gut zu greifen und nicht „kalt“


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergerüst,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hoch-
wertigem und rostfreiem Edelstahl,
abgerundet


Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche
Öffnungen. Schraubverbindung
nachstellbar und im Holz versenkt


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl


Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussstellen, gut austauschbar
und einfache Kürzung


**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Schüttrohre aus Kunststoff,
Wandstärke ca. 7 mm

Sandbehälter aus textillarmiertem
Gummigurt, 8 mm stark

Sandrad feuerverzinkt


L5.02000