


Spielwert

Kinder lieben Schaukelbewegungen ebenso sehr wie Überraschungen. Die künstlerisch gestalteten Standpfosten dieser Schaukel aus Giraffen sind ein unerwarteter Eindruck, der freudig angenommen wird. Wer nicht schaukelt, schaut vom Rücken der Giraffen aus zu, oder wandert mit seinen Gedanken in die Weiten Afrikas. Die Giraffenschaukel eignet sich besonders gut, um Spielräume zu kennzeichnen und die Identität des Ortes zu vertiefen. Sie ist von unverwechselbarem Erinnerungswert.

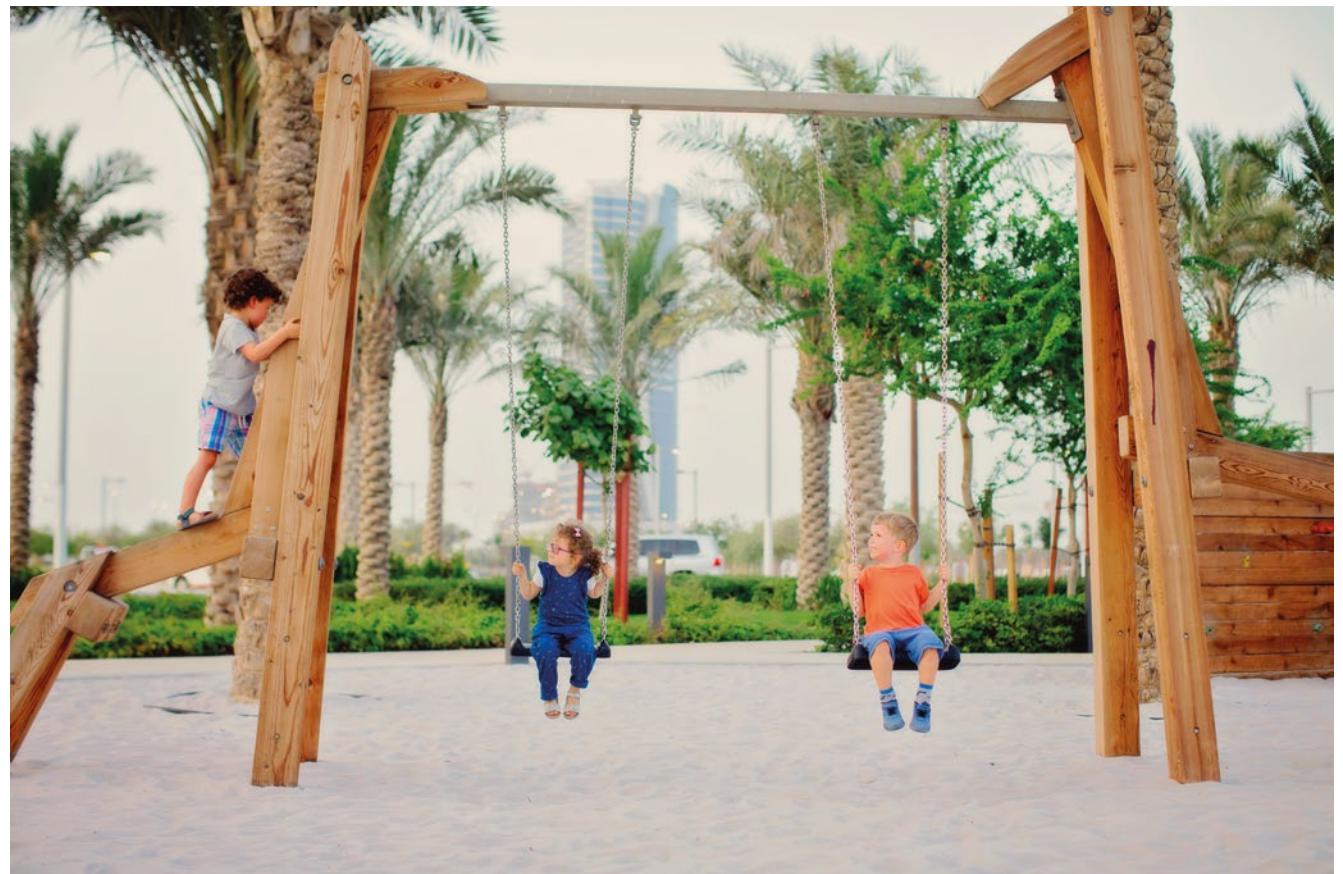

Giraffenschaukel

Wesentliche Merkmale

- Spielkunst
- Alleinstellung
- Spielimpuls: erkennbare Tierform, bekannte Tätigkeit
- Bewegungsaktivität: schaukeln, klettern



Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. L6.00001
Giraffenschaukel

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß
Funktionsbereich

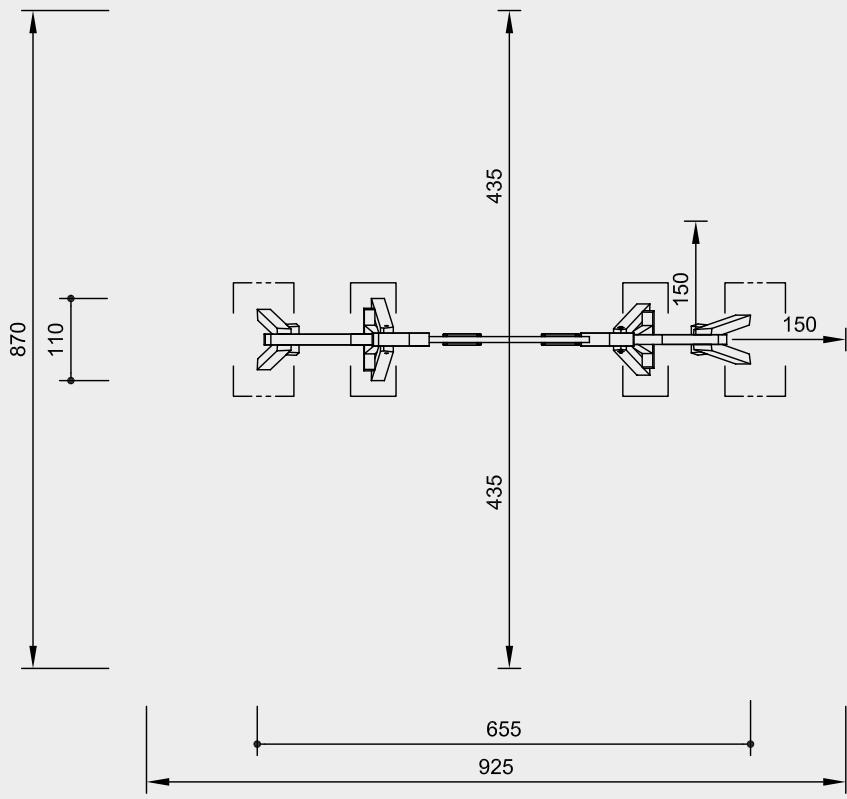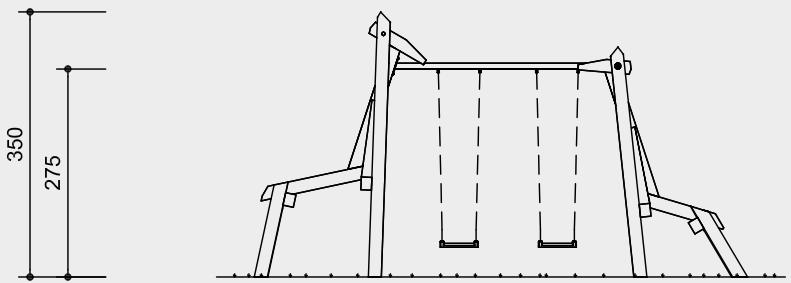

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Schaukelgestell mit 1 großen und 1 kleinen Giraffe, mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 2 Schaukelsitze mit Ketten

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
2 Stück 80 x 150 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
2 Stück 60 x 150 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgsärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung

**Schaukelsitz**

Schaukelsitz ergonomisch geformt,
aus Gummi mit weicher Stoßkante.
Langlebig aufgrund starker profiliert
er Stahleinlage

**Schaukelgelenk**

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmie-
det, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleit-
lager und integriertem Drehwirbel

**Profilscheibe**

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert

**Nachstellbar**

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde

**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl

**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussteilen, gut austauschbar
und einfache Kürzung

**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Querstange aus verzinktem Stahlrohr

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Maßstab 1:100

Höhe	3,50 m
Lichte Höhe	2,75 m
Länge	6,55 m
Breite	1,10 m
Gewicht	550 kg



L6.00001