

Spielwert

Die Seilbahn ist ein Fahrgerät, das für viele Altersgruppen attraktiv ist. Das Fühlen der Geschwindigkeit, das Fahren und Sausen von einem Ziel zum anderen, ist ein großer Spaß für Kinder und Heranwachsende. Je nach Alter und Erfahrung kann man auch zu zweit fahren. Das durchhängende Seil und die Rampe ermöglichen ein Beschleunigen ohne Anlaufen oder Anschieben. Hier bremsst die Gegensteigung die Fahrt. Die formschönen Holzstationen sind Blickfänger mit starker Anziehungskraft.




Wesentliche Merkmale

- Geräuscharmer Laufwagen
- Einfaches Ent- und Nachspannen des Seiles durch nur eine Person
- Attraktive, robuste Holzkonstruktion
- Spielimpuls: Holzstationen, langes Führungsseil
- Bewegungsaktivität: festhalten, getragen werden, sausen

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.


Seilbahn mit Anlauframpe



L6.01050

Best.-Nr. L6.01050
Seilbahn mit Anlauframpe

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

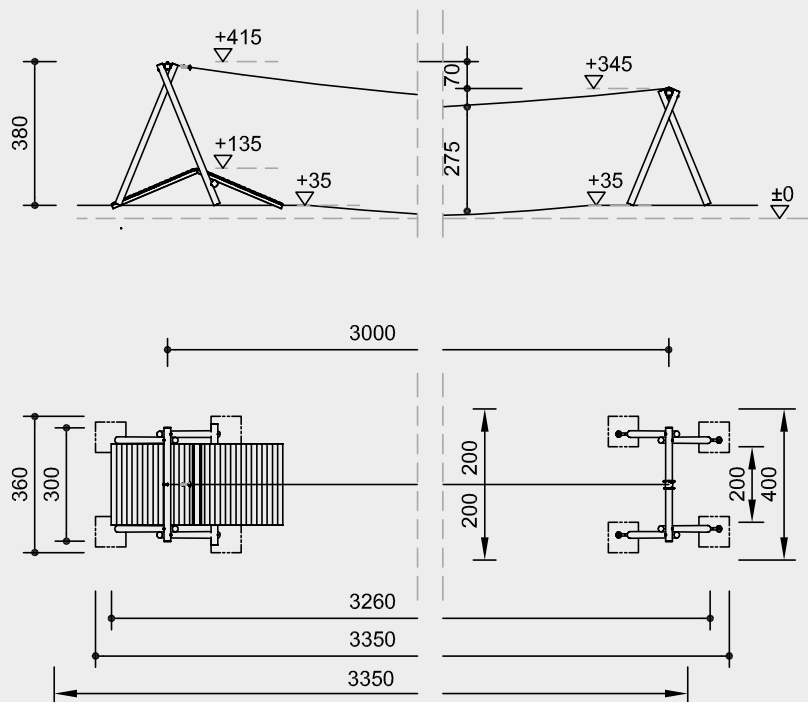

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Bergstation mit Stahlfüßen
- 1 Talstation mit Stahlfüßen
- 1 Anlauframpe 2-teilig mit Stahlfüßen
- 1 Tragseil mit 2 Stoppergarnituren
- 1 Laufwagen mit Pendelsitz
- 1 Rohr zum Spannen

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 8 Stück 80 x 80 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm
 6 Stück 50 x 50 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch ohne Anlauframpe
(Best.-Nr. L6.01020) lieferbar.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar


Pendelsitz

Großflächiger Pendelsitz aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage


Schaukelgelenk

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel


Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar


Spannvorrichtung

Spannvorrichtung ermöglicht Ent- und Nachspannen durch eine Person. Großer Seiltrommelradius und Knickschutz schonen das Seil


Laufwagen

Unser Seilbahnlaufwagen ist als Sandwich-Konstruktion konzipiert. Durch die „gekapelte“ Laufmechanik ist ein schallgedämmter Lauf gesichert. Der Einbau des Laufwagens ist ohne Seildemontage möglich


Spezial-Stahlseil

Verdichtetes Stahlseil aus hochfestem und feuerverzinktem Draht. Längens stabil und langlebig, ermöglicht eine ruhige Fahrt des Laufwagens


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Querbäume aus feuerverzinktem Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,80 m
Länge	32,60 m
Breite	3,00 m
Seilhöhe	2,75 m
Seillänge	34 m
Gewicht	1000 kg



L6.01050