

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilbahn mit großem Tor bis 30 m Best.-Nr. L6.01100

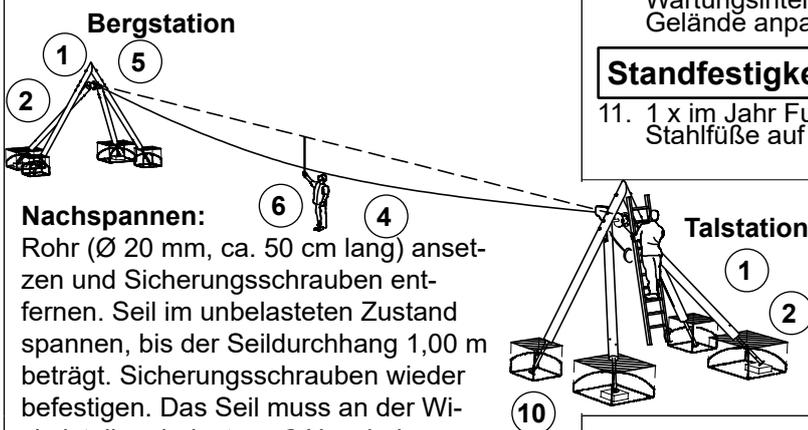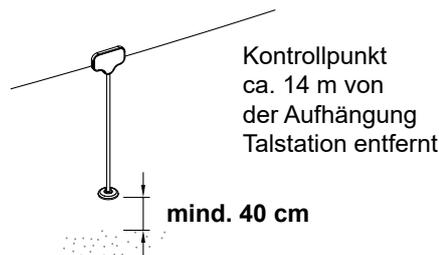

Nachspannen:
Rohr (Ø 20 mm, ca. 50 cm lang) ansetzen und Sicherungsschrauben entfernen. Seil im unbelasteten Zustand spannen, bis der Seildurchhang 1,00 m beträgt. Sicherungsschrauben wieder befestigen. Das Seil muss an der Wickelstelle mindestens 2 Umwindungen aufweisen.

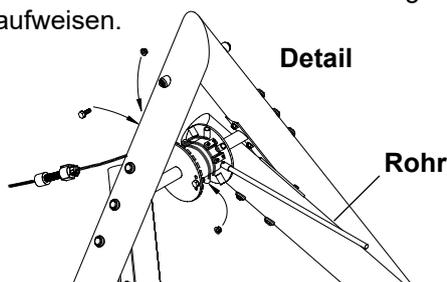

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Laufwagen

3. auf Leichtgängigkeit und Beschädigung prüfen

Tragseil / Seilanschluss

4. Seil auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen
5. gelenkigen Seilanschluss (Bergstation) auf Verschleiß prüfen
6. Seildurchhang im **unbelasteten** Zustand prüfen, dabei über die Rolle der Talstation zum Befestigungspunkt des Seiles an der Bergstation fluchten. Eine zweite Person überprüft am Kontrollpunkt den Abstand = 1,00 m zwischen Seil und Fluchtlinie. Seil gemäß Detail nachspannen
7. Abstände der Stoppergarnituren zu den Standgestellen prüfen und ggf. korrigieren: Berstation 60 cm, Talstation 220 cm

Pendelsitz / Schlauchüberzug

8. Pendelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen
9. Schlauch auf festen Sitz und Beschädigung prüfen, ggf. austauschen
10. Freiraum = mind. 40 cm unter dem Sitz im **belasteten** Zustand prüfen (1. Prüfung eine Woche nach der Montage, 2. Prüfung nach vier Wochen, danach normale Wartungsintervalle einhalten). Wenn nötig Gelände anpassen.

Standfestigkeit

11. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Name des Ausführenden


..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen



De-DINEN 29.08.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

Ersatzteile
Seilbahn mit großem Tor bis 30 m
Best.-Nr. L6.01100



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.95000	Pendelsitz mit Aufhängung Kettenlänge 1,50 m	0.95051	Stopperfeder für Bergstation
			
0.94110	Pendelsitz ohne Teller	0.95052	Stopperfeder für Talstation
			
0.94120	Teller	0.95015	Verschleißpuffer für Laufwagen
			
0.95020	Laufseil 34 m mit 2 Schlauchabschnitten	0.95012	Laufwagen
			