

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Seilbahn mit großem Tor bis 50 m
Best.-Nr. L6.02100**

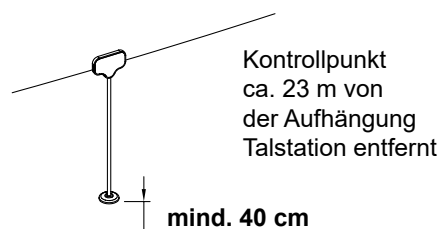


Bergstation

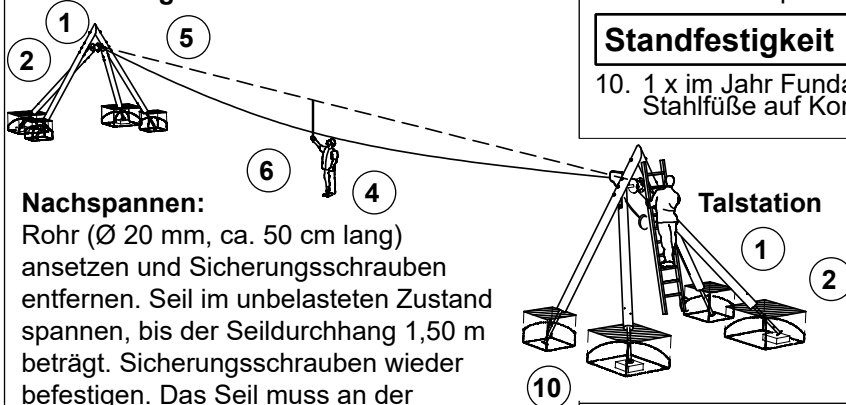

Nachspannen:

Rohr (Ø 20 mm, ca. 50 cm lang) ansetzen und Sicherungsschrauben entfernen. Seil im unbelasteten Zustand spannen, bis der Seildurchhang 1,50 m beträgt. Sicherungsschrauben wieder befestigen. Das Seil muss an der Wickelstelle mindestens 2 Umwindungen aufweisen.

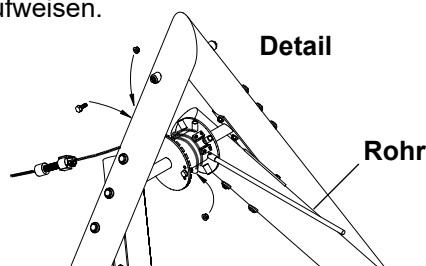

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Laufwagen

3. auf Leichtgängigkeit und Beschädigung prüfen

Tragseil / Seilanschluss

4. Seil auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen
5. gelenkigen Seilanschluss (Bergstation) auf Verschleiß prüfen
6. Seildurchhang im **unbelasteten** Zustand prüfen, dabei über die Rolle der Talstation zum Befestigungspunkt des Seiles an der Bergstation fluchten. Eine zweite Person überprüft am Kontrollpunkt den Abstand = 1,50 m zwischen Seil und Fluchtlinie. Seil gemäß Skizze nachspannen.

Pendelsitz / Schlauchüberzug

7. Pendelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Schlauch auf festen Sitz und Beschädigung prüfen, ggf. austauschen
9. Freiraum = mind. 40 cm unter dem Sitz im **belasteten** Zustand prüfen (1. Prüfung eine Woche nach der Montage, 2. Prüfung nach vier Wochen, danach normale Wartungsintervalle einhalten). Wenn nötig Gelände anpassen.

Standfestigkeit

10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**


Name des Ausführenden

..... **Datum**



Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Seilbahn mit großem Tor bis 50 m
Best.-Nr. L6.02100



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.95000	Pendelsitz mit Aufhängung Kettenlänge 1,50 m 	0.95051	Stopperfeder für Bergstation 
0.94110	Pendelsitz ohne Teller 	0.95052	Stopperfeder für Talstation 
0.94120	Teller 	0.95015	Verschleißpuffer für Laufwagen 
0.95080	Laufseil 54 m mit 2 Schlauchabschnitten 	0.95012	Laufwagen 