Ausführung aus Kantholz

Spielwert
Unsere Waage ähnelt einer hoch gelegten Wippe mit herabhängenden Pendelsitzen. Die schwingende Auf- und Abbewegung kann sanft oder kraftvoll erfolgen, je nachdem, wie sich die spielenden Kinder vom Boden abstoßen. Zusätzliches Vergnügen entsteht durch die Möglichkeit, mit den Pendelsitzen auch seitlich, kreisend und mit mehreren Kindern auf einem Sitz zu schwingen.

Waage

Wesentliche Merkmale
- Vertrauen erweckende „Standbäume“ aus weißgeschälten Palisaden
- Spielimpuls: hohe Holzkonstruktion, abgehängte Pendelsitze
- Bewegungsaktivität: auf und nieder, wackeln, schwingen

Empfohlen für
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

© Richter Spielgeräte GmbH 06/22

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

L6.10000

Best.-Nr. L6.10000
Waage

Sicherheitsbereich
Gerätemaß
Funktionsbereich

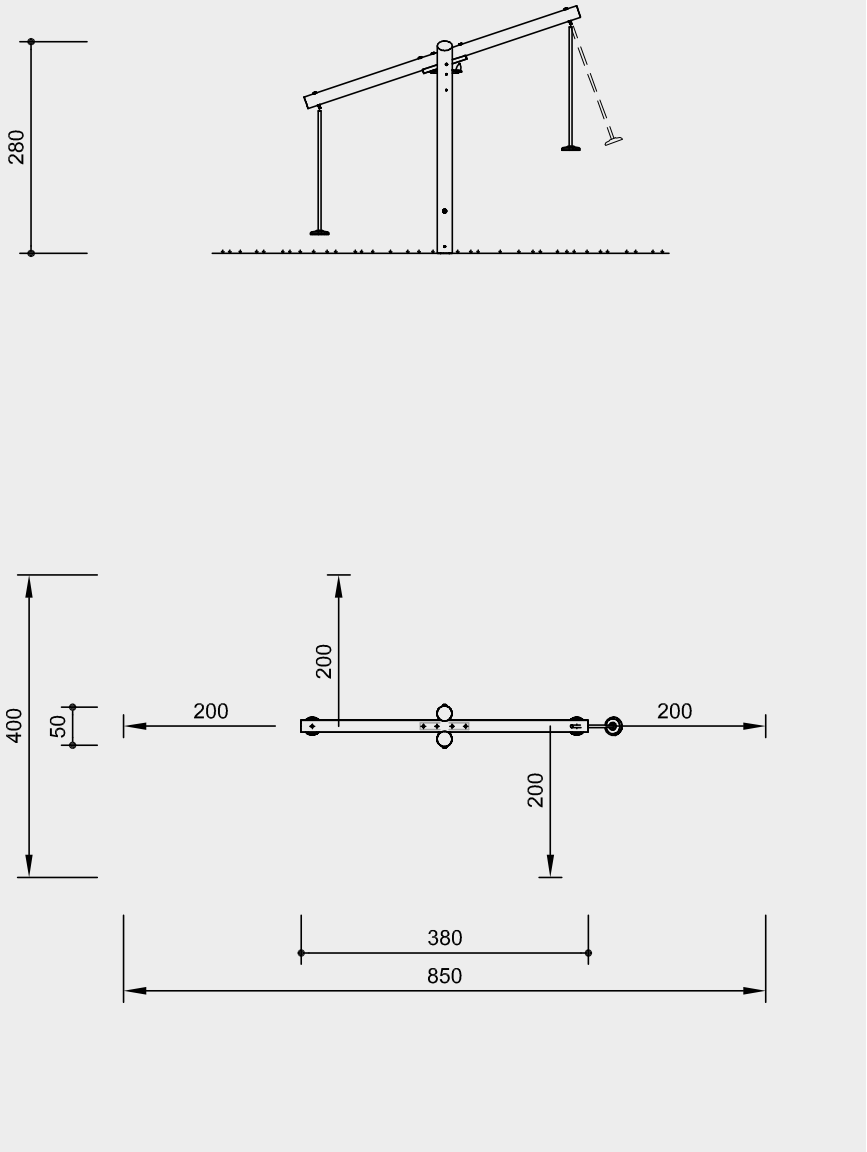

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Standgestell mit Stahlfüßen und Dämpfungsmechanik
1 Waagebalken
2 Pendelsitze an Kardangelenken

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

Pendelsitz
Großflächiger Pendelsitz aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage

Kardangelenk
Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen

Profilscheibe
Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

Nachstellbar
Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Ketten
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Starke Dämpfungsmechanik, feuerverzinkt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,80 m
Länge	3,80 m
Breite	0,50 m
Gewicht	200 kg

L6.10000

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch