

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

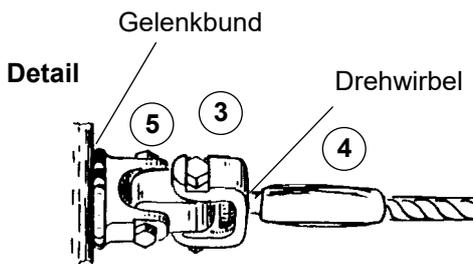
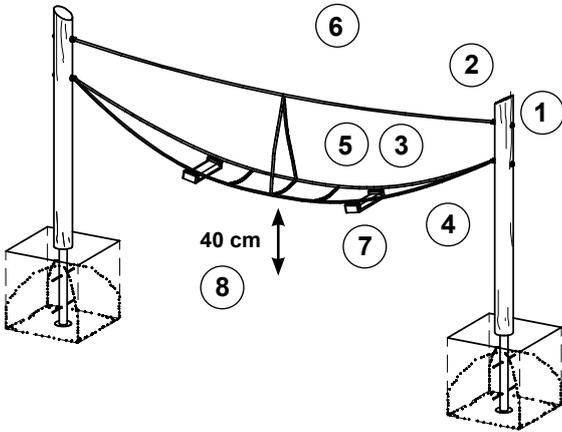
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Doppelter Hängesitz
Best.-Nr. L6.43000/
K6.43000/6.43001/L6.43100



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Gelenke

3. in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
5. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail)

Seile

6. auf Verschleiß prüfen, muss bei verletzter Stahleinlage ausgetauscht werden

Gummisitze

7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Bodenfreiheit von 40 cm unter dem Hängesitz prüfen

Standfestigkeit

9. 2 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden





..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Doppelter Hängesitz
Best.-Nr. L6.43000/
K6.43000/6.43001/L6.43100



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	
99.01312	Gehänge komplett verpresst ohne Vierkant 	
99.01375	Gehänge komplett, Kindertortenausführung	
99.01442	Standpfosten, vorgebohrt, für Stahlfuß, Länge 2,45 m, Lärche	
99.01458	Standpfosten, vorgebohrt, Lärche inkl. Stahlfuß 	
0.88160	Sinterbuchse	
0.20010	V2A-Bolzen M 10/8x55 mit Stopmutter 	
0.88190	Vierkant mit 2 Sinterbuchsen ohne Schrauben 	
0.92310	Gelenkgabel für Herkules-Seile mit Maschinenschraube, Profilscheibe und VA Bolzen 	
0.93000	Schaukelsitz 