

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Kombination aus Kletternetz, Quirl und Seilreck
Best.-Nr. L6.46000

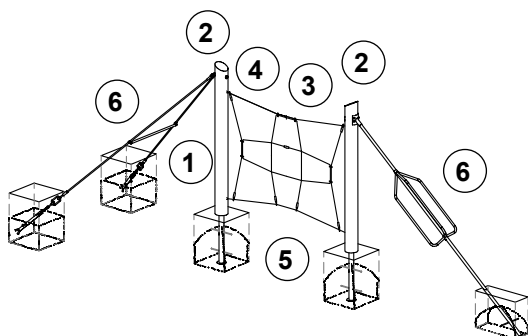

Detail



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Kletternetz

3. auf Verschleiß prüfen, muss bei verletzter Stahleinlage ausgetauscht werden
4. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Einzelgeräte

Bitte beachten Sie die **separaten Wartungshinweise** für folgende Einzelgeräte:

Quirl **Best.-Nr. 6.27600**

Seilreck **6.45100**

Hinweis
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Unterlagen.

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe nächste Seite

Ersatzteile
Kombination aus
Kletternetz, Quirl und Seilreck
Best.-Nr. L6.46000

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich,
nur Original-Ersatzteile einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.98055

Senkrechtes Kletternetz

