

**Spielwert**

Kinder haben einen natürlichen Drang, nach oben zu steigen oder etwas zu erklettern. Mehr als bei vielen anderen Bewegungsformen wird beim Klettern die Selbstwahrnehmung angesprochen, werden die Entscheidungsfähigkeit und die Konzentration gefördert, das Raumgefühl geschult und das Selbstvertrauen aufgebaut. Unser senkrecht Kletternetz kann zusätzlich mit einer gebogenen Rutschstange ausgestattet werden, die ebenfalls zum Erklimmen einlädt.



Best.-Nr. L6.51630 Senkrecht Kletternetz



Best.-Nr. L6.51630 Senkrecht Kletternetz



Best.-Nr. L6.51600 Senkrecht Kletternetz mit Rutschstange, Foto © Barbara Evripidou


**Wesentliche Merkmale**

- Spielimpuls: starke, herausfordernde Konstruktion, Höhe erleben
- Bewegungsaktivität: klettern, turnen, Körperverlagerung, sitzen, balancieren

**Empfohlen für**

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

**Senkrecht Kletternetz mit Rutschstange  
Senkrecht Kletternetz**



L6.51600




L6.51630

**Best.-Nr. L6.51600**


**Senkrecht Kletternetz mit Rutschstange**

Sicherheitsbereich →  
 Gerätemaß ●  
 Funktionsbereich —

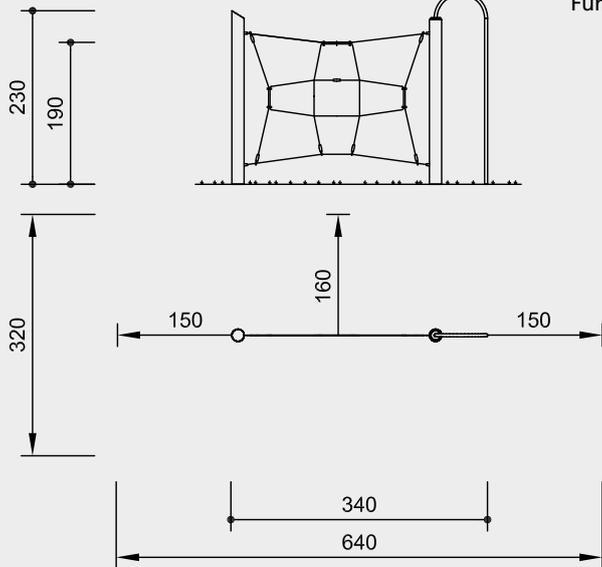

**Best.-Nr. L6.51630**

**Senkrecht Kletternetz**

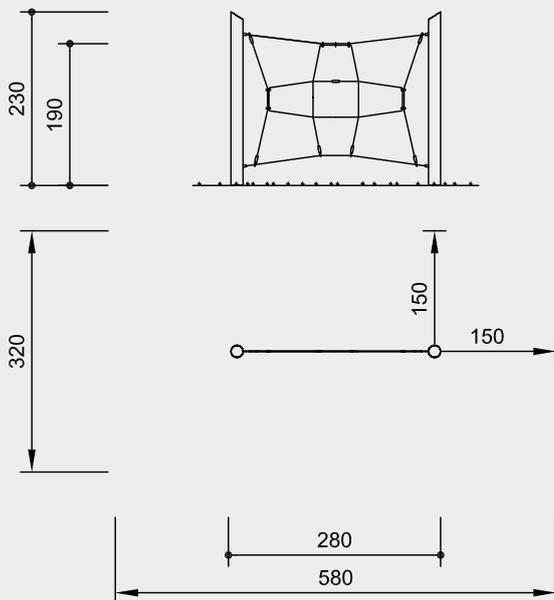

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. L6.51600**  
**Senkrecht Kletternetz**  
**mit Rutschstange**

2 Standpfosten mit Stahlfüßen, Netz  
 und gebogener Rutschstange

**Best.-Nr. L6.51630**  
**Senkrecht Kletternetz**

2 Standpfosten mit Stahlfüßen und Netz

**Installationshinweise**

Untergrund  
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m  
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Best.-Nr. L6.51600**  
 2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
 Aushubtiefe 80 cm  
 1 Stück 40 x 55 x 30 cm  
 Aushubtiefe 50 cm  
**Best.-Nr. L6.51630**  
 2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
 Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle**  
**Montageanleitung anfordern.**  
 Technische Änderungen vorbehalten.



**L6.51600**



**L6.51630**

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter  
 Gebirgslärche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden  
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-  
 fernt, die natürliche Form des Stammes  
 bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-  
 geschrägtem Hirnholzabschnitt als  
 konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus  
 verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,  
 umlegt und verklebt mit Polyester-  
 garn, mit sehr guter Abriebbeständig-  
 keit, fester Halt der Ummantelung auch bei  
 punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch  
 verpresst, mit abgerundeten Enden



**S-Verbinder**

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hoch-  
 wertigem und rostfreiem Edelstahl,  
 abgerundet



**Seilanschluss fest**

Fester Seilanschluss ohne gefährliche  
 Öffnungen. Schraubverbindung  
 nachstellbar und im Holz versenkt



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung  
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
 Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den**  
**Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Rutschstange aus V2A,  
 glasperlengestrahlt, Ø 42 mm

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. L6.51600**  
**Senkrecht Kletternetz**  
**mit Rutschstange**

Höhe	2,30 m
Breite	3,40 m
Netz	1,75 x 2,50 m
Gewicht	120 kg

**Best.-Nr. L6.51630**  
**Senkrecht Kletternetz**

Höhe	2,30 m
Breite	2,80 m
Netz	1,75 x 2,50 m
Gewicht	110 kg