

Spielwert

Unsere Hangelseile machen aus einfachen Seilkonstruktionen spannende Auf- und Übergänge. Die spielerische Herausforderung des Gleichgewichthaltens zieht jüngere und ältere Kinder gleichermaßen an. Das Balancierseil mit Halteseil ermöglicht durch die Kombination aus Geh- und Handlaufseil einen sicheren Tritt und hilft, die Balance zu halten. Am doppelten Hangelseil lassen sich zudem phantasievolle artistische Bewegungsabläufe ausprobieren. Je nach individueller Planung können die Geräte mit Anbauelementen erweitert werden.

Wesentliche Merkmale


- Kindgerechter Aufforderungscharakter
- Spielimpuls: Balancieren, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: Gleichgewicht halten, Körperkoordination

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. L6.51950 Balancierseil mit Halteseil

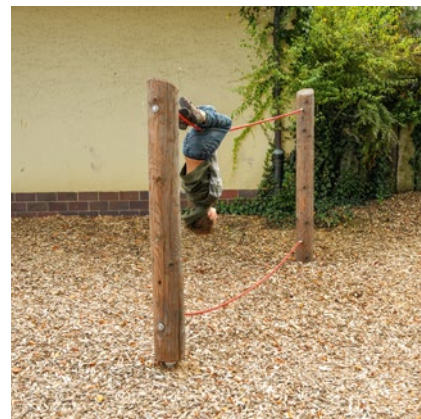


Best.-Nr. L6.51950 Balancierseil mit Halteseil




Best.-Nr. L6.51900 Doppeltes Hangelseil, Foto © Monica Bedmar


Doppeltes Hangelseil Balancierseil mit Halteseil



L6.51900



L6.51950

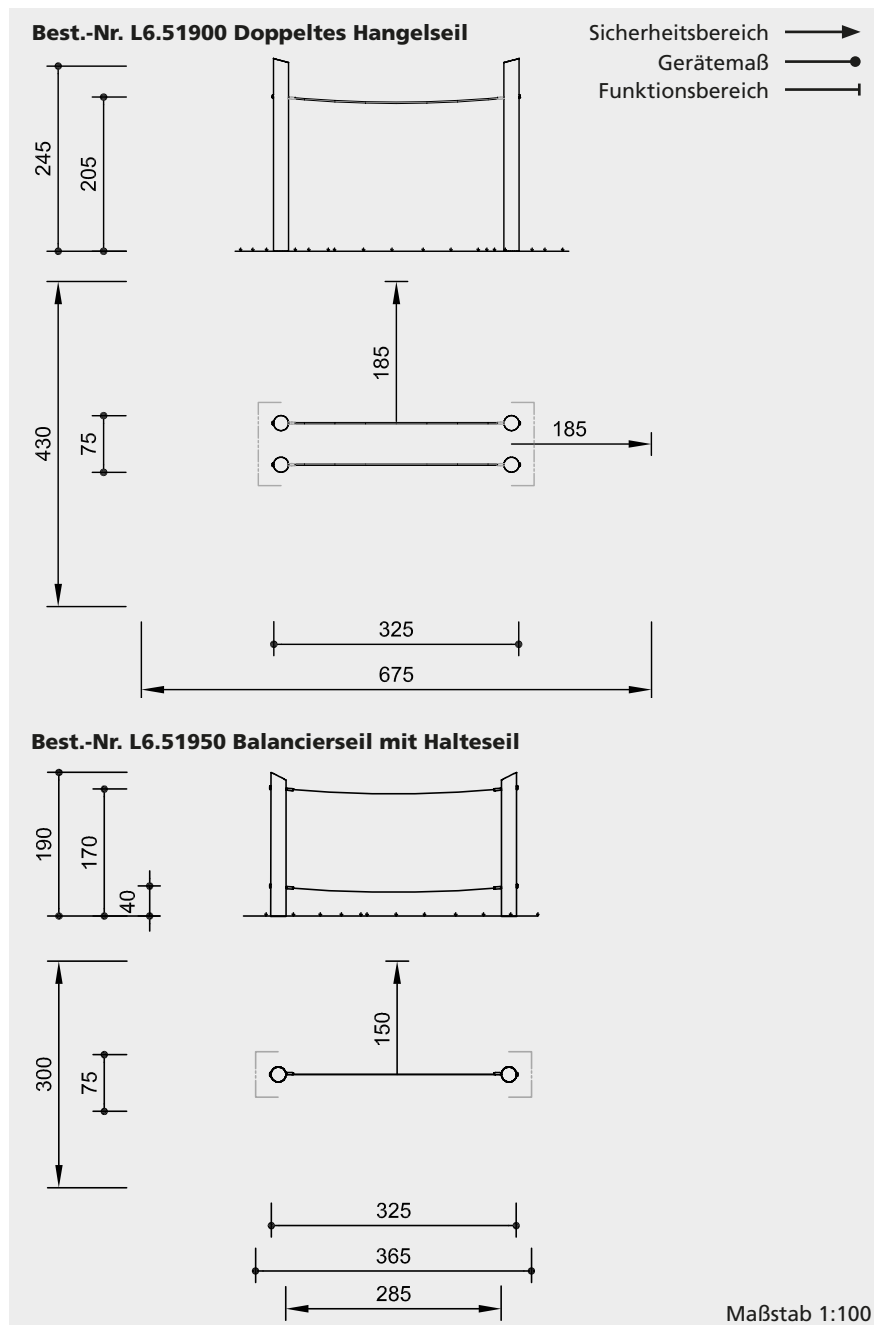

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. L6.51900

Doppeltes Hangeseil

- 4 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 2 Seile aus 20mm Richter-Herkulesseil

Best.-Nr. L6.51950

Balancierseil mit Halteseil

- 2 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 2 Seile aus 20mm Richter-Herkulesseil

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. L6.51900 $\leq 2,00$ m
Best.-Nr. L6.51950 $\leq 0,60$ m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. L6.51900
 2 Stück 60 x 110 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. L6.51950
 2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche Öffnungen. Schraubverbindung nachstellbar und im Holz versenkt



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. L6.51900


Doppeltes Hangeseil

Gesamthöhe	2,45 m
Seilhöhe	2,05 m
Länge	3,25 m
Gewicht	180 kg


Best.-Nr. L6.51950

Balancierseil mit Halteseil

Gesamthöhe	1,90 m
Höhe Balancierseil	0,40 m
Höhe Halteseil	1,70 m
Länge	3,25 m
Gewicht	100 kg



L6.51900



L6.51950