

Kontrollnachweis

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Empfehlung: alle Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Gurtsteg
Best.-Nr. L6.64710


Lagerung

5. Lagerung im Mittelgestell auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell abschmieren

Gummigurt


6. auf Beschädigung prüfen, falls notwendig austauschen

7. **Sicherheitskontrolle:** Bei beidseitiger Belastung muss die Bodenfrieheit mindestens 23 cm betragen. **Regulierung am Mittelgestell:** Schrauben lösen, Lager mit der Achse hochschieben und wieder befestigen

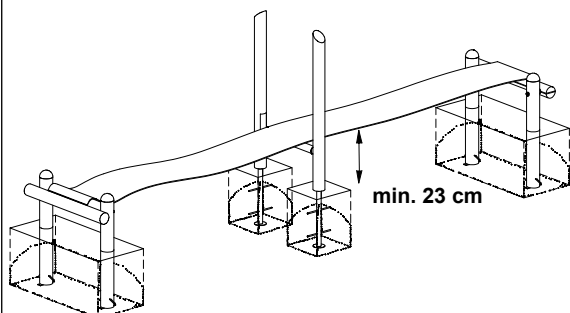

Falls das Durchhangbild nicht gleichmäßig ist, kann durch Einsetzen von Unterlegscheiben Ø 68 mm (**Detail A**) zwischen Standpfosten und Querbäumen an der Seite mit dem größeren Durchhang Abhilfe geschaffen werden.

Detail A



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Gurtsteg
Best.-Nr. L6.64710




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

Best.-Nr. Ersatzteil

0.92280 Kugellager




0.92890 Walze ohne Lager




0.92911 Gurtband Länge 8 m, Breite 0,80 m mit Querbäumen, ohne Befestigungsmaterial

**Bitte Längsabstand von Pfosten-
außenkante bis Pfostenaußenkante
angeben**



0.92915 Reparaturset für Gurtband

99.00541 Querbaum, halbiert und gebohrt mit Abdeckleiste und Spax inkl. Schrauben, Breite 0,80 m



Hinweis

Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.