

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen


Reckstangen

3. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

- ## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

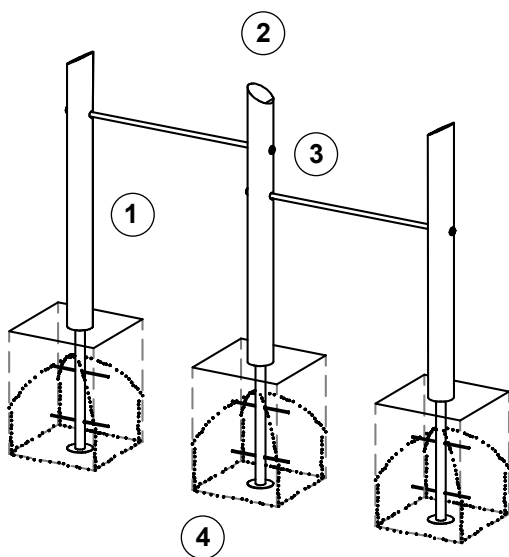

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Zweifachreck
Best.-Nr. L6.96050/
R6.96050

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.98060	Reckstange, Länge 1,20 m

