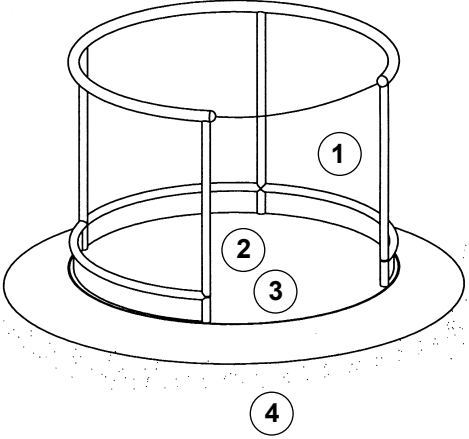


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Kleines befahrbares Bodenkarussell</p> <p>Best.-Nr. 6.32500</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Funktion</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leichtgängigkeit durch Benutzen prüfen ☐ 2. Lager abschmieren, mindestens alle 6 - 8 Wochen (Schmiernippel befindet sich unter dem abnehmbaren Firmenzeichen) ☐ 3. Trennfugen säubern ☐ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Standfestigkeit</div> <ol style="list-style-type: none"> 4. Auflage des Gerätes am Boden überprüfen (ggf. entstandene Kuhlen beseitigen oder Standort wechseln) ☐ 	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</div>	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Name des Ausführenden</div> <div>Datum</div> </div>			