



Spielwert

Der freundliche kleine Vogel ist ein vielseitig nutzbares, atmosphärebildendes Ausstattungselement für Kleinkindbereiche. Es wird zum gemütlichen Sitzen oder liebevollen Festhalten genutzt und in Rollenspiele eingebunden. Durch die emotionale Ansprache dient es außerdem als Erinnerungsträger, und hilft dem Kind, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen. Eine leichte Drehbewegung macht besonders den Kleinsten Spaß.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung
- Natrliche Holzoberflche des Krpers fr taktile Wahrnehmung
- Drehbewegung
- Spielimpuls: Rollenspiel
- Bewegungsaktivitt: reiten, Gewichtsverlagerung

Empfohlen fr

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..




Watvogel



Best.-Nr. 4.24286
Watvogel

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

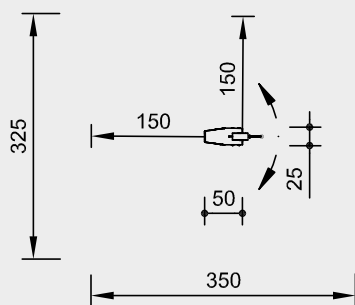

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Watvogel
- 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Fertigfundament (im Lieferumfang enthalten)
Aushub 40 x 90 x 20 cm

Empfehlung
Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche, Innengestell aus V2A, glasperlengestrahlt

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehmechanik und Beschläge feuerverzinkt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Länge	0,50 m
Breite	0,25 m
Sitzhöhe	0,35 m
Gewicht	31 kg
mit Fundament	116 kg



4.24286