



Foto © Daniel Perales

Spielwert

Mit diesem Stein lassen sich wunderbare Töne erzeugen, die den sphärischen Klängen einer Harfe ähneln. Durch die genau bemessenen, tiefen Einschnitte erlangt der Stein seine eigentliche Klangentfaltung. Je kürzer der Einschnitt ist, umso höher ist der Ton. Bis zu einer Oktave können unterschiedliche Tonhöhen erzeugt werden.

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

Barrierefrei

- Selbsttätiges Spiel




Foto © Daniel Perales



Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt	sanft
Vandalismus	mäßig anfällig
Betreuung	nicht erforderlich
Erläuterungstafel	nicht erforderlich
Aufstellung	innen und außen
Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176	nicht erforderlich
Montage auf Betonfundament	möglich




Steinharfe



10.45000

Best.-Nr. 10.45000
Steinharfe

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

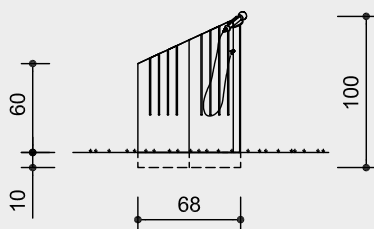

Maßstab 1:50

Technische Angaben

Hochdichter schwarzer Granit mit geschliffenen und polierten Außenflächen

Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Obere Fläche abgeschrägt zur Erzeugung verschiedener Töne, Einschnitte in gleichen Abständen

Standpfosten für Schlägel aus V2A

Schlägel aus schwarzem Kunststoff, Aufhängung an einem Seil aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,00 m
Breite	0,48 m
Tiefe	0,48 m
Gewicht	600 kg

Lieferumfang

- 1 Steinharte mit 1 Ankereisen
- 1 Schlägel mit Standpfosten zum Aufdübeln und Halterung, inkl. Schwerlastanker

Marke

30 2005 500 000 Deutschland
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf mit Funktionsraum
3,00 x 3,00 m

Fundamente

Steinharte

1 Stück 110 x 80 x 50 cm
Aushubtiefe 60 cm
Aussparung 5 x 5 x 20 cm

Standpfosten für Schlägel

1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.



10.45000