



Best.-Nr. 4.60170 Seehund, betongrau



Best.-Nr. 4.70070 Kleine Schildkröte, betongrau

### Spielwert

Die Sanftheit der Spiel- und Kunstobjektfiguren und ihr stiller Ausdruck schaffen eine friedvolle Atmosphäre, die zu einem freundlichen Umgang mit dem Tier auffordert. Die Steintiere bieten sich geradezu an zum Streicheln, Tasten und Befühlen, man kann darauf sitzen oder sie in ein Rollenspiel mit einbeziehen. Derartige Spielfiguren vertiefen die Identität eines Platzes.

### Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung
- Natrliche Farbgebung
- Exklusives Design
- Vollstndig eingefrbter Spezialbeton
- Spielimpuls: Tiere mit liebevoller Ausstrahlung
- Bewegungsaktivitt: klettern, sitzen, sich anschmiegen

### Empfohlen fr

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..

### Barrierefrei

- Selbstttiges Spiel

### Hinweis


Originalfarben und Oberflchenstruktur knnen vom Foto abweichen.

**Streichelsteine**




4.60010 - 4.65070


**Best.-Nr.**  
**4.60010 - 4.60070**  
**Große sitzende Katze**

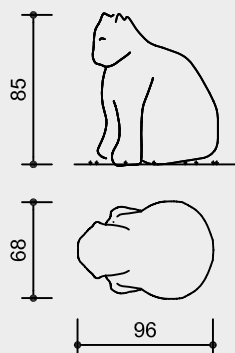


**Best.-Nr.**  
**4.60110 - 4.60170**  
**Seehund**




**Best.-Nr.**  
**4.61010 - 4.61070**  
**Kleine sitzende Katze**




**Best.-Nr.**  
**4.62010 - 4.62070**  
**Liegende Katze**




**Best.-Nr.**  
**4.63010 - 4.63070**  
**Frosch**



**Best.-Nr.**  
**4.64010 - 4.64070**  
**Schildkröte**



**Best.-Nr.**  
**4.65010 - 4.65070**  
**Pony**



Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß —●—  
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

1 Streichelstein,  
in einer Kiste verpackt



4.60010 - 4.65070

**Technische Angaben**

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

**Standardfarben**



**Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
<b>4.60010 ff.</b>	0,85 m	0,68 m	0,96 m
<b>4.60110 ff.</b>	0,43 m	0,58 m	0,86 m
<b>4.61010 ff.</b>	0,47 m	0,30 m	0,42 m
<b>4.62010 ff.</b>	0,48 m	0,54 m	0,97 m
<b>4.63010 ff.</b>	0,65 m	0,73 m	1,02 m
<b>4.64010 ff.</b>	0,47 m	0,80 m	1,36 m
<b>4.65010 ff.</b>	0,85 m	0,45 m	1,20 m

Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
<b>4.60010 ff.</b>	570 kg
<b>4.60110 ff.</b>	115 kg
<b>4.61010 ff.</b>	75 kg
<b>4.62010 ff.</b>	325 kg
<b>4.63010 ff.</b>	440 kg
<b>4.64010 ff.</b>	519 kg
<b>4.65010 ff.</b>	450 kg

**Installationshinweise**

Untergrund: fest und eben  
Empfehlung:  
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

**Fundamente**  
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen. Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.



Best.-Nr. 4.74070 Schnecke, betongrau



Best.-Nr. 4.66060 Hund, anthrazit

**Hinweis**  
Originalfarben und Oberflächenstruktur können vom Foto abweichen.



Best.-Nr. 4.62010 Liegende Katze, braun

© Richter Spielgeräte GmbH 06/22



Entwurf L. Boesen


**Streichelsteine**




4.66010 - 4.74070

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch


**Best.-Nr.**  
**4.66010 - 4.66070**  
**Hund**

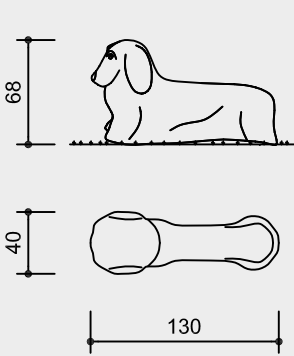


**Best.-Nr.**  
**4.68010 - 4.68070**  
**Huhn**

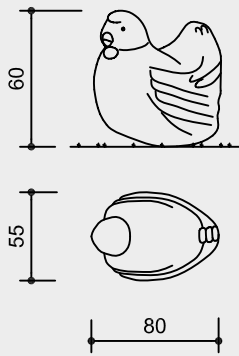


**Best.-Nr.**  
**4.69010 - 4.69070**  
**Bär**

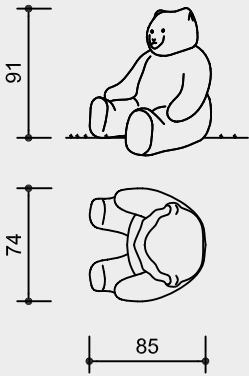


**Best.-Nr.**  
**4.70010 - 4.70070**  
**Kleine Schildkröte**




**Best.-Nr.**  
**4.71010 - 4.71070**  
**Kleines liegendes Kätzchen**




**Best.-Nr.**  
**4.72010 - 4.72070**  
**Kleines Krokodil**



**Best.-Nr.**  
**4.73010 - 4.73070**  
**Hase**



**Best.-Nr.**  
**4.74010 - 4.74070**  
**Schnecke**



Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß —●—  
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

1 Streichelstein,  
in einer Kiste verpackt



4.66010 - 4.74070

**Technische Angaben**

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

**Standardfarben**



**Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.66010 ff.	0,68 m	0,40 m	1,30 m
4.68010 ff.	0,60 m	0,55 m	0,80 m
4.69010 ff.	0,91 m	0,74 m	0,85 m
4.70010 ff.	0,17 m	0,30 m	0,52 m
4.71010 ff.	0,20 m	0,22 m	0,44 m
4.72010 ff.	0,24 m	0,50 m	1,00 m
4.73010 ff.	0,58 m	0,45 m	0,80 m
4.74010 ff.	0,45 m	0,48 m	1,10 m

Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
4.66010 ff.	450 kg
4.68010 ff.	300 kg
4.69010 ff.	580 kg
4.70010 ff.	50 kg
4.71010 ff.	22 kg
4.72010 ff.	125 kg
4.73010 ff.	300 kg
4.74010 ff.	225 kg

**Installationshinweise**

Untergrund: fest und eben  
Empfehlung:  
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

**Fundamente**  
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen.  
Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.