Best.-Nr. 6.81000 Gerader Balancierbalken

Best.-Nr. 6.51501 Drehbalken mit Stahlpfosten

Spielwert
Der Drehbalken ist ein Balanciergerät mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, das starke und schnelle Körperbewegungen zum Ausbalancieren erfordert. Es regt zum Gruppenspiel und Wettkampf an. Ein waagerechter, fünf Meter langer Balancierstamm ist, an den Enden drehbar, etwa dreißig Zentimeter über dem Boden in den Standbalken gelagert. Der Drehbalken ist auch ein interessantes wegbegleitendes Spielangebot.
Der Balancierbalken ist ein Turngerät, das Körpererfahrung und Gleichgewichtssinn fördert und vor allem auch ganz kleinen Kindern ungefährdet Erfolgserlebnisse ermöglicht.

Wesentliche Merkmale
- Die Lagerung des Balkens ist exzentrisch konstruiert, so wird ein zu schnelles Drehen vermieden. Durch die Länge des Balkens wird der Effekt gesichert
- Spielimpuls: durch die Platzierung, wie zufällig
- Bewegungsaktivität: Gleichgewicht, Balance, Körperkoordination

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

Best.-Nr. 6.81000 Gerader Balancierbalken, Foto © Lucia Bartl

Best.-Nr. 6.51500 Drehbalken

Drehbalken
Gerader Balancierbalken

6.51500 6.81000

© Richter Spielgeräte GmbH 11/22

Entwurf H.-J. Krause

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Best.-Nr. 6.51500
Drehbalken

Sicherheitsbereich
Gerätemaß
Funktionsbereich

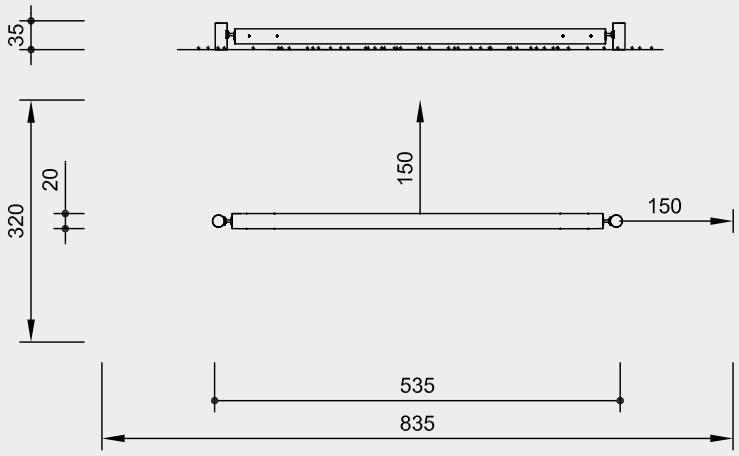

Best.-Nr. 6.81000
Gerader Balancierbalken

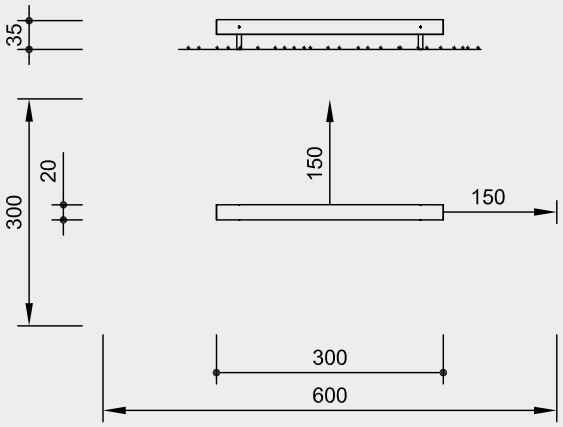

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.51500
Drehbalken
1 Drehbalken
2 Standpfosten aus Robinie

Best.-Nr. 6.81000
Gerader Balancierbalken
1 Balancierbalken
2 Feuerverzinkte Stahlfüße



6.51500



6.81000

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.51500
Drehbalken
2 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. 6.81000
Gerader Balancierbalken
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Standpfosten des Drehbalkens auch aus Stahl verzinkt (Best.-Nr. 6.51501) lieferbar.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Best.-Nr. 6.51500
Drehbalken
Standpfosten aus Robinie

Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

Entlastungsschnitt
Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet

Best.-Nr. 6.81000
Gerader Balancierbalken

Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Entlastungsschnitt
Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.51500
Drehbalken

Höhe	0,35 m
Länge	5,35 m
Balkenlänge	4,90 m
Durchmesser	0,20 m
Gewicht	150 kg

Best.-Nr. 6.81000
Gerader Balancierbalken

Höhe	0,35 m
Balkenlänge	3,00 m
Durchmesser	0,20 m
Gewicht	60 kg

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch