

Spielwert

Die Ausführung dieser großen Schutzhütte mit dem eingebauten Sitzkreis betont den Anlaufpunkt für Jugendliche. Der Reifenkreis kann gemeinsam oder von einem Einzelnen in leichte Schwingungen versetzt werden. Durch die runde Anordnung kann beim Gespräch jeder die anderen sehen. Die vier Halbwände schaffen genügend Sichtschutz und es entsteht dadurch ein geborgener Bereich. Trotzdem ist der Raum noch einsehbar. Ein Schutzdach als Unterstand sollte auch als möglicher Treffpunkt auf einem Spielplatz nicht fehlen.



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis



Wesentliche Merkmale

- aufwendige zimmermannsgerechte Dachkonstruktion

Geeignet

- als Treffpunkt für alle Altersgruppen
- für öffentliche Spielplätze
Freizeitanlagen
Ausflugsplätze

**Schutzdach
Treffpunkthaus mit Sitzkreis**




7.82000





7.82300

Best.-Nr. 7.82000 Schutzdach

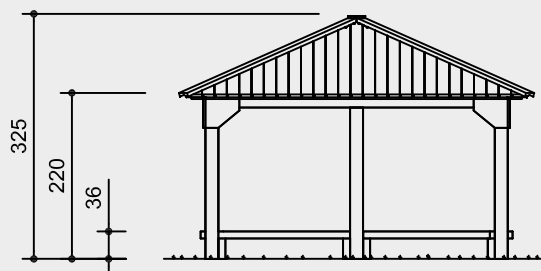

Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis

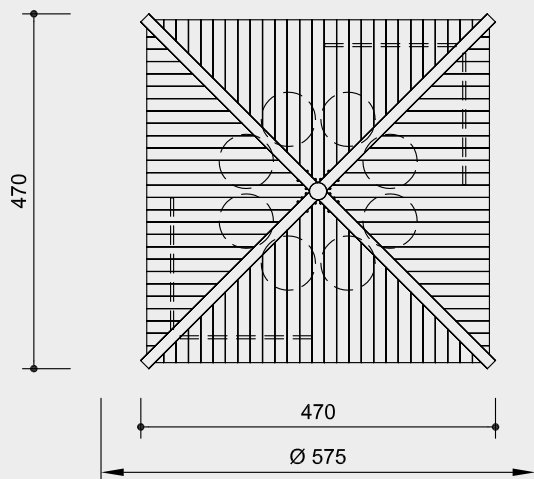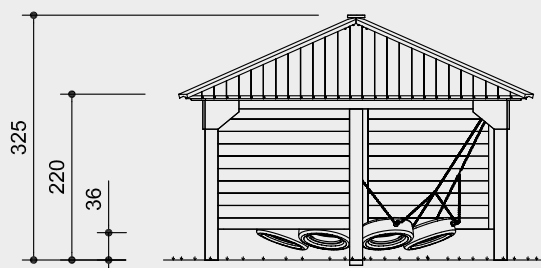

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 7.82000 Schutzdach

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 eingebaute Sitzbänke

Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 Wände
- 1 Sitzkreis mit 8 abgefrästen Reifen komplett mit allen Aufhängungen

Installationshinweise

- Untergrund
- Best.-Nr. 7.82000**
keine Anforderungen
- Best.-Nr. 7.82300**
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

- Fundamente
- 8 Stück 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm
- vor der Montage mit einer Aussparung zu erstellen

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



7.82000



7.82300

Technische Angaben

Best.-Nr. 7.82000 Schutzdach

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit, Standpfosten aus Kantholz 18/18 cm 4 Bänke je 2 m lang, 10 cm stark



Nut und Feder

Dach aus 40 mm Nut- und Federbohlen



formschlüssig

formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Materialbeschreibung wie vor, jedoch zusätzlich:

Nut und Feder

Wände aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Ketten

kurzgliedrige Ketten 7 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Aufhängung in stabilen feuerverzinkten Gelenken

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.82000/7.82300

- Grundfläche 4,00 x 4,00 m
- Traufhöhe 2,20 m
- Firshöhe 3,25 m
- Gewicht
- Best.-Nr. 7.82000** 2500 kg
- Best.-Nr. 7.82300** 3000 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

info@ludocrea.ch

+41 41 675 03 67

6074 Giswil

LudoCrea.ch GmbH