

**Spielwert**

Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen Rundhölzern zusammengefügte Kletterstrukturen integrieren sich durch ihren formalen Ausdruck sehr gut in ein stark naturgeprägtes Umfeld. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spiel- druck wird von der Struktur aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt. Die Anlage bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe, und für sinnliche Erfahrungen an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.



**Wesentliche Merkmale**

- Naturbelassene, starke Palisaden
- Kein vorgegebener Spielablauf, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: starke, herausfordernde Konstruktion
- Bewegungsaktivität: klettern, balancieren, turnen


**Empfohlen für**

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

**CO<sub>2</sub>-schonende Fundamentierung**

mittels betonfreiem Köcherfundament. Die Robinienpalisaden werden in zuvor gesetzte Stahlringe gestellt und der Spalt zwischen Holz und Stahlring wird mit grobem und kantigem Schotter (alternativ Betonbruch, gesiebt) verfüllt und anschließend verdichtet.

**Kletterstruktur 20**





G6.51020

**Best.-Nr. G6.51020**  
**Kletterstruktur 20**

Sicherheitsbereich ———▶  
 Gerätemaß ———●  
 Funktionsbereich ———|

**Höhenangaben in Metern**

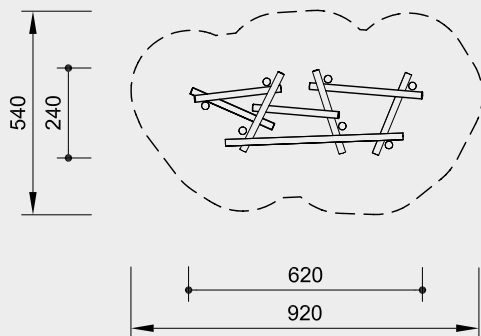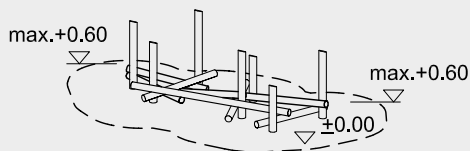

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

**Lieferumfang**

- 7 Standpfosten
- 8 Verbindungshölzer
- Beschlagsteile

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Länge 6,20 m  
 Breite 2,40 m

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Aushub Fundamente  
 7 Stück 80 x 80 x 90 cm

**Hinweis**

**Bei einer Kletterstruktur handelt es sich um eine individuelle Spielanlage, die nur teilweise bei uns im Werk vormontiert wird. Deshalb ist die Montage durch eine von uns eingewiesene und autorisierte Fachfirma auszuführen.**  
 Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-schrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Profilscheibe**

Profilscheibe zur normgerechten Abde-ckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



**Nachstellbar**

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-bindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde




**Distanzbeschlag**

Verschraubung mit Distanzbeschlag zur Vermeidung von Fangstellen



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**



**G6.51020**