



Best.-Nr. 4.60170 Seehund, betongrau



Best.-Nr. 4.70070 Kleine Schildkröte, betongrau

Spielwert

Die Sanftheit der Spiel- und Kunstobjektfiguren und ihr stiller Ausdruck schaffen eine friedvolle Atmosphäre, die zu einem freundlichen Umgang mit dem Tier auffordert. Die Steintiere bieten sich geradezu an zum Streicheln, Tasten und Befühlen, man kann darauf sitzen oder sie in ein Rollenspiel mit einbeziehen. Derartige Spielfiguren vertiefen die Identität eines Platzes.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung
- Natrliche Farbgebung
- Exklusives Design
- Vollstndig eingefrbter Spezialbeton
- Spielimpuls: Tiere mit liebevoller Ausstrahlung
- Bewegungsaktivitt: klettern, sitzen, sich anschmiegen

Empfohlen fr

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..

Barrierefrei

- Selbstttiges Spiel


Hinweis

Originalfarben und Oberflchenstruktur knnen vom Foto abweichen.


Streichelsteine




Best.-Nr.
4.60010 - 4.60070
Große sitzende Katze

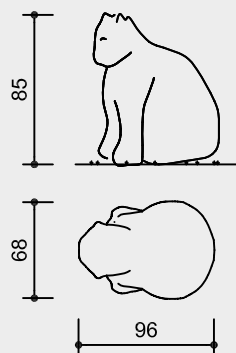


Best.-Nr.
4.60110 - 4.60170
Seehund




Best.-Nr.
4.61010 - 4.61070
Kleine sitzende Katze




Best.-Nr.
4.62010 - 4.62070
Liegende Katze




Best.-Nr.
4.63010 - 4.63070
Frosch



Best.-Nr.
4.64010 - 4.64070
Schildkröte



Best.-Nr.
4.65010 - 4.65070
Pony



Technische Angaben

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

Standardfarben



Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.60010	0,85 m	0,68 m	0,96 m
4.60110	0,43 m	0,58 m	0,86 m
4.61010	0,47 m	0,30 m	0,42 m
4.62010	0,48 m	0,54 m	0,97 m
4.63010	0,65 m	0,73 m	1,02 m
4.64010	0,47 m	0,80 m	1,36 m
4.65010	0,85 m	0,45 m	1,20 m


Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
4.60010	570 kg
4.60110	115 kg
4.61010	75 kg
4.62010	325 kg
4.63010	440 kg
4.64010	519 kg
4.65010	450 kg

Installationshinweise

Untergrund: fest und eben
Empfehlung:
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

Fundamente
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen. Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Streichelstein, in einer Kiste verpackt



4.60010 - 4.65070



Best.-Nr. 4.73020 Hase, braun



Best.-Nr. 4.66060 Hund, anthrazit



Best.-Nr. 4.74070 Schnecke, betongrau

Hinweis


Originalfarben und Oberflächenstruktur können vom Foto abweichen.

Streichelsteine




4.66010 - 4.74070


Best.-Nr.
4.66010 - 4.66070
Hund

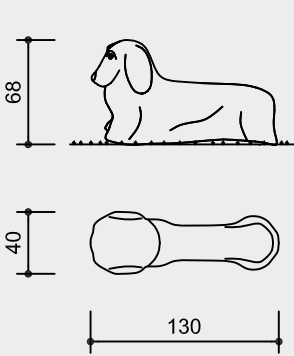


Best.-Nr.
4.68010 - 4.68070
Huhn

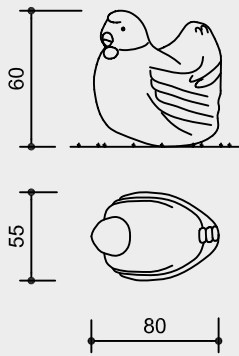


Best.-Nr.
4.69010 - 4.69070
Bär

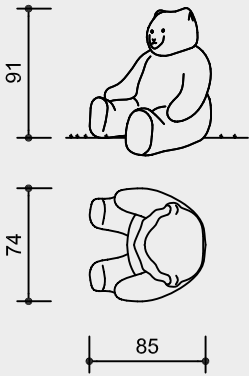


Best.-Nr.
4.70010 - 4.70070
Kleine Schildkröte




Best.-Nr.
4.71010 - 4.71070
Kleines liegendes Kätzchen




Best.-Nr.
4.72010 - 4.72070
Kleines Krokodil



Best.-Nr.
4.73010 - 4.73070
Hase



Best.-Nr.
4.74010 - 4.74070
Schnecke



Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Streichelstein,
in einer Kiste verpackt



4.66010 - 4.74070

Technische Angaben

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

Standardfarben



Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.66010	0,68 m	0,40 m	1,30 m
4.68010	0,60 m	0,55 m	0,80 m
4.69010	0,91 m	0,74 m	0,85 m
4.70010	0,17 m	0,30 m	0,52 m
4.71010	0,20 m	0,22 m	0,44 m
4.72010	0,24 m	0,50 m	1,00 m
4.73010	0,58 m	0,45 m	0,80 m
4.74010	0,45 m	0,48 m	1,10 m

Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
4.66010	450 kg
4.68010	300 kg
4.69010	580 kg
4.70010	50 kg
4.71010	22 kg
4.72010	125 kg
4.73010	300 kg
4.74010	225 kg

Installationshinweise

Untergrund: fest und eben
Empfehlung:
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

Fundamente
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen.
Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.