

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Muldenrutsche
Best.-Nr. 3.67000

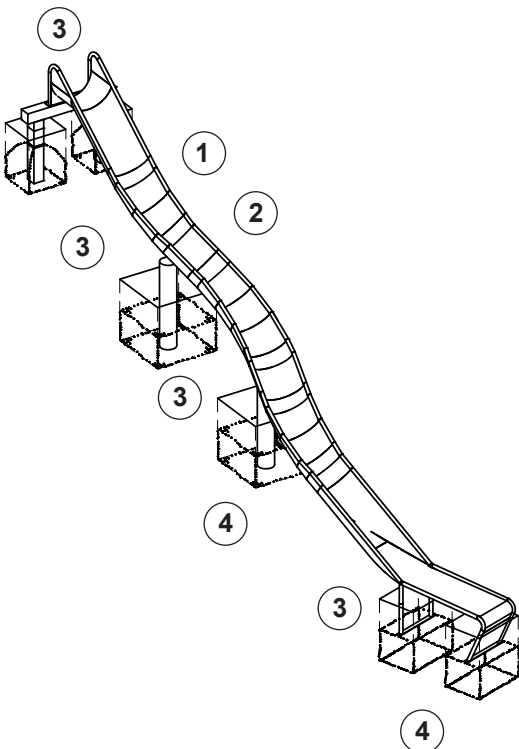

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Rutschfläche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen
2. Schweißnähte prüfen

Verschraubungen

3. am Einsitz, Stützenkopf und Auslaufluß auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen (bei zweiteiligen Rutschen auch Schraubverbindungen am Flansch prüfen)

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>	
Name des Ausführenden		
Datum		