

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Tunnelrutsche**  
Best.-Nr. 3.68000

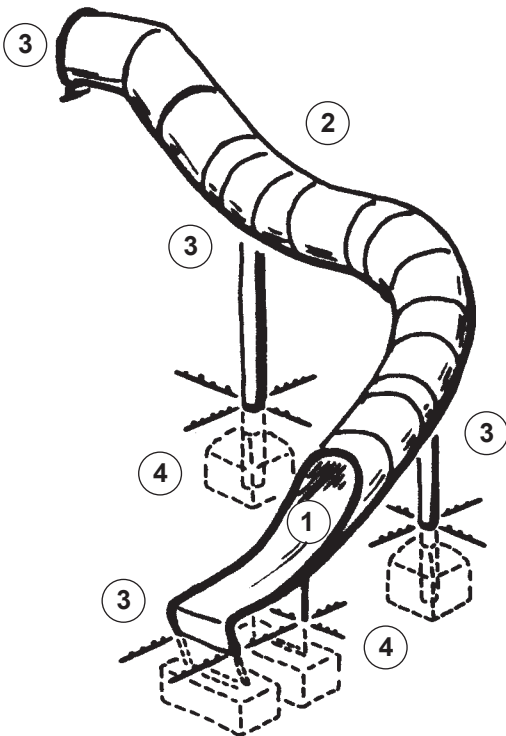

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

## Rutschfläche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen
2. Schweißnähte prüfen

## Verschraubungen

3. am Einsitz, Stützenkopf und Auslaufluß auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen (bei zweiteiligen Rutschen auch Schraubverbindungen am Flansch prüfen)

## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stützen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....