

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Rieseltafel
Best.-Nr. 10.13105

Moirétafel
Best.-Nr. 10.14005

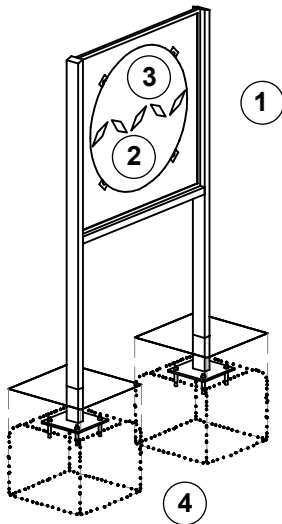

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Standgestell

1. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Mechanik

2. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen

Plexiglas/Makrolon

3. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. Terpentin verwenden.

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum