

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:



- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Große Balancierscheibe

Best.-Nr. 10.73200 Ø 2,40 m

Best.-Nr. 10.73300 Ø 3,40 m

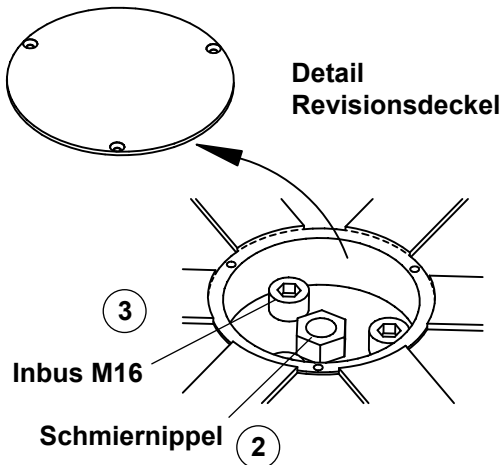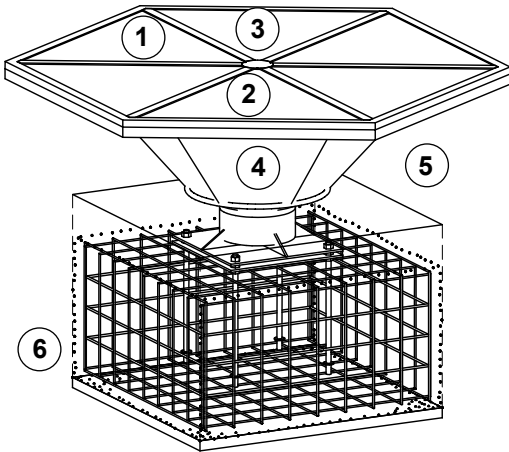

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

### Holz

1. Versiegelung des Belages prüfen, beschädigte Stellen ggf. mit Holzschutzwachs behandeln ([www.complex-farben.eu](http://www.complex-farben.eu))

### Mechanik

2. auf leichtgängiges Pendeln ohne quietschende Geräusche und ohne Lagergeräusche o. ä. prüfen, ggf. Lagerung schmieren, dazu Revisionsdeckel entfernen
3. Befestigungsschrauben (Inbus M16) unter dem Revisionsdeckel auf festen Sitz prüfen, ggf. mit hochfester Schraubensicherung (Loctite 2701) sichern
4. ordnungsgemäßen Zustand von Klemmschutz und Kalotte prüfen - es dürfen dazwischen keine Gegenstände sein, ggf. Verschraubungen nachziehen bzw. Klemmschutz justieren; der Ringspalt zwischen Klemmschutz und Kalotte sollte nicht breiter als 8 mm sein

### Edelstahl

5. mit Edelstahlpflegespray ([www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de)) und sauberem Lappen reinigen, Schadstellen (Steinschlag) beseitigen (Verletzungsgefahr)

### Standfestigkeit

6. Befestigung auf Fundamentrahmen im Stillstand durch einseitiges Wippen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen; 1 x im Jahr Korrosionsbildung an den Befestigungsteilen am Fundamentrahmen prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen