

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:




- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Kleine Netzpyramide**  
Best.-Nr. 13.01000/13.01100

**Mittlere Netzpyramide**  
Best.-Nr. 13.02000/13.02100

**Große Netzpyramide**  
Best.-Nr. 13.03000/13.03100

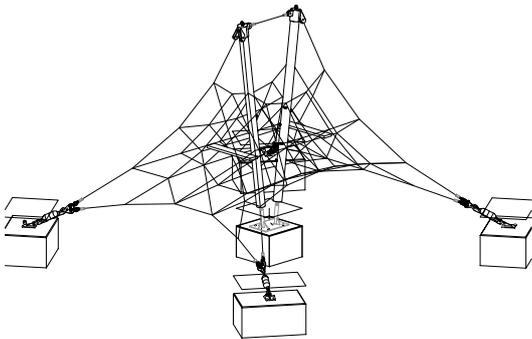

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Funktion

3. Vorspannung prüfen.  
Seilknoten mit 75 kg belasten, darf sich max. 50 mm senken, bei Bedarf gesamte Pyramide gleichmäßig nachspannen

## Gelenke

4. Kugellager an den Schmiernippeln abschmieren (s. Detail C)
5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Seile

6. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
7. S-Klemmen und Verpressungen prüfen

## Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlteile auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....