

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hausgruppe A
Best.-Nr. 4.10700/L4.10700/
4.10701/L4.10701

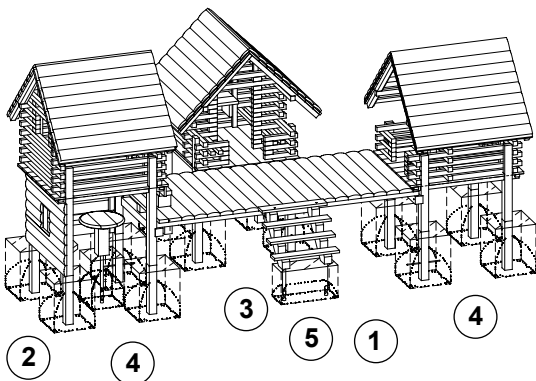

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
5. Abnutzung der Treppenstufen prüfen: es sollte noch mindestens zwei Drittel vorhanden sein

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung



Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Hausgruppe A
Best.-Nr. 4.10700
L4.10700/4.10701

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
<p>0.30020</p> 	<p>Dachschwarte Länge 1,43 m Fichte imprägniert Bitte Deckfläche angeben</p>
<p>0.30021</p>	<p>wie vor, jedoch Lärche</p>
<p>99.00310</p> 	<p>Standpfosten Fichte imprägniert</p>
<p>99.00530</p>	<p>wie vor, jedoch Eiche</p>